


Última actualización de la información: Diciembre 2024

Configuraciones productos: BT50  
BT50: Linealuce



Código producto

BT50: Linealuce


Colores

Gris (15)

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo|empotrable en el suelo


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	500	Life time (vida útil) LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W de sistema:	12.6	Voltaje [Vin]:	48
Im de la fuente:	910	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	12	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	39.7	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Temperatura de color [K]:	RGBW	Control:	DMX-RDM
Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polar

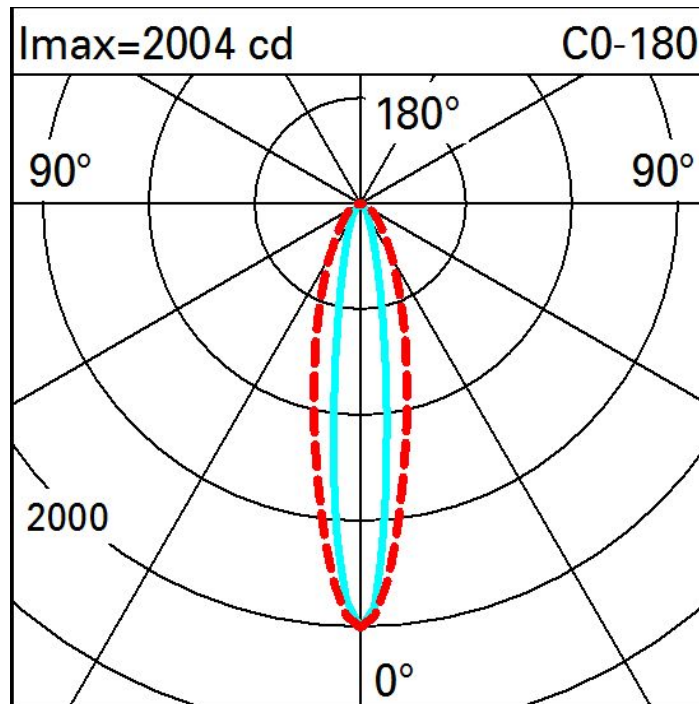

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3	0.1	0.2	0.4	1	2	3	2	1	0.5	0.2	0.1			
2	0.5	0.9	2	3	6	7	6	4	2	1	0.6			
	0.8	1	2	5	8	10	8	5	3	2	0.9			
1	1.0	2	3	5	8	10	8	5	3	2	1			
	1	2	3	5	7	8	7	5	3	2	1			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							