



Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024


**Produktkonfiguration: BT54**  
BT54: Linealuce**Produktcode**  
BT54: Linealuce**Farben**  
Grau (15)**Montage**  
Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	1049	Lebensdauer LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W System:	26.3	Eingangsspannung [V]:	48
Im Lichtquelle:	1910	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	25	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	39.9	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Farbtemperatur [K]:	WRGBW	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DMX-RDM

Polardiagramm

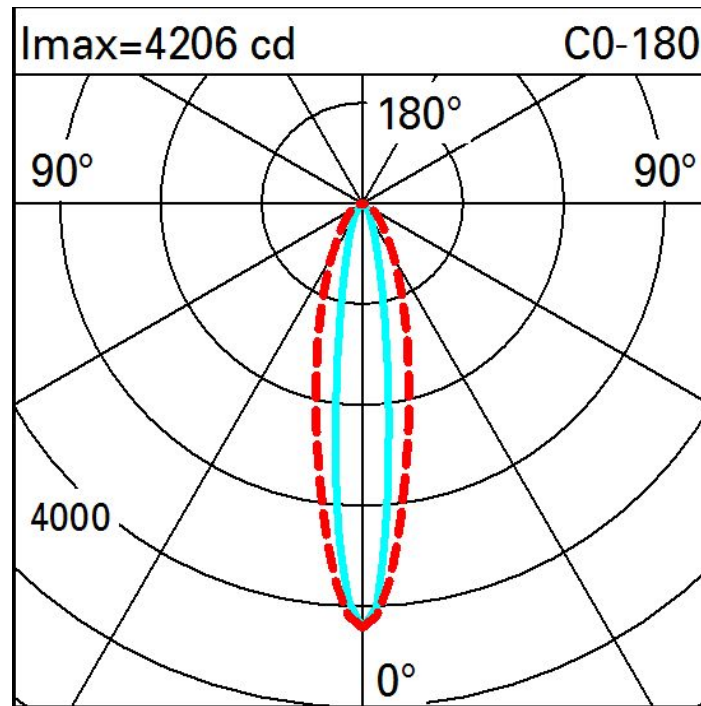

Beleuchtungen

