



E879.T1: Laser Blade InOut aplique, Led Warm White, Óptica Wide Flood - Blanco / Bronce Urbano Brillante



Im de sistema:	832	CRI (típico):	92
W de sistema:	11.8	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1080	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	9.9	Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	70.5	Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
[Lm]:		Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.):	77	Número de grupos ópticos:	1
[%]:		Rango de temperatura ambiente operativa:	de -20°C a +35°C. (*)
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	47°		
CRI (mínimo):	90		

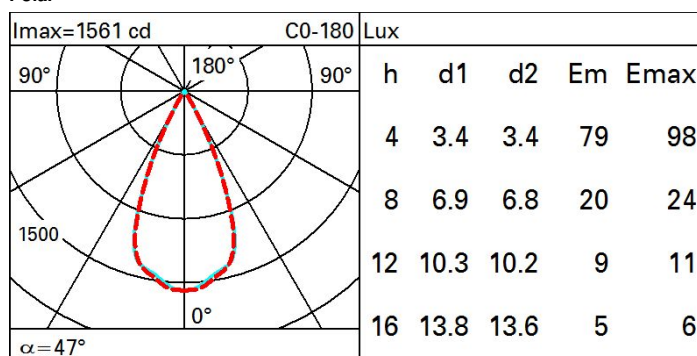

# Isolux

