

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

### Configurazione di prodotto: RT89.S3

RT89.S3: Corpo illuminante L=880 - CASAMBI - Ottica Very Wide Flood (Down) - 57.5W 8308.5lm - 2700K - Bianco/Nero/Nero Trasparente



### Codice prodotto

RT89.S3: Corpo illuminante L=880 - CASAMBI - Ottica Very Wide Flood (Down) - 57.5W 8308.5lm - 2700K - Bianco/Nero/Nero Trasparente

### Descrizione tecnica

Corpo illuminante realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastico stampato ad iniezione. Ottica Very Wide Flood (80°) in versione Space Opti-Diamond (PMMA) con cover posteriore disponibile in versione Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Sorgente LED (Mid-Power) monocromatica 2700K CRI80 ad emissione diretta. Apparecchio completo di alimentatore con tecnologia CASAMBI Bluetooth, frequenza 2.4 GHz. L'apparecchio è controllabile con componenti e app del sistema Casambi che abilitano le funzioni di on-off, dimming e richiamo scene. La app è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Può essere integrato nella rete mesh del sistema consentendo di gestire molteplici apparecchi. Beacon integrato e attivabile tramite app (iBeacon) che abilita le funzioni smart per applicazioni di terze parti e app di Push Notification Jiminy.

### Installazione

A binario tensione di rete

### Colore

Bianco/Nero/Nero Trasparente (S3)

### Peso (Kg)

2.73

### Montaggio

binario dalibinario trifase

### Note

Distanza max Apparecchio-Apparecchio 8 m.

La distanza max è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20




### Dati tecnici

Im di sistema:	8268
W di sistema:	56
Im di sorgente:	10600
W di sorgente:	56
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	147.6
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78
CRI (minimo):	80
Temperatura colore [K]:	2700

MacAdam Step:	3
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Corrente di spunto (in-rush):	5 A / 50 µs
Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 31 apparecchi B16A: 50 apparecchi C10A: 52 apparecchi C16A: 85 apparecchi
Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
Control:	Casambi


### Polare

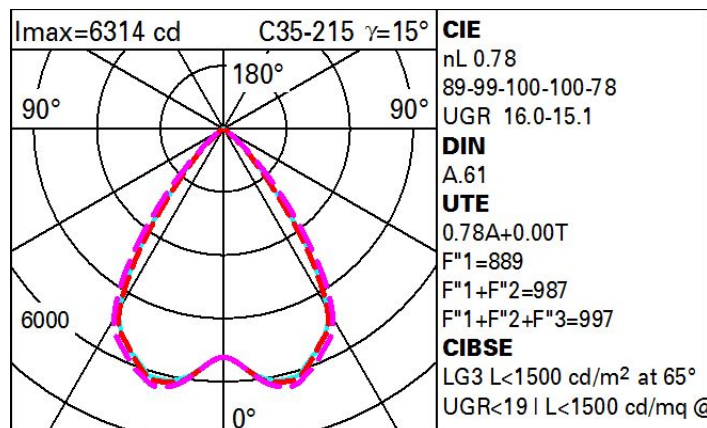

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	56	61	58	58	55	70
1.0	70	66	63	61	65	62	62	59	76
1.5	75	72	69	67	71	69	68	65	84
2.0	78	75	74	72	74	73	72	69	89
2.5	79	78	76	75	76	75	74	72	92
3.0	81	79	78	77	78	77	76	74	94
4.0	82	81	80	79	79	79	77	75	96
5.0	82	82	81	80	80	79	78	76	97

## Curva limite di luminanza

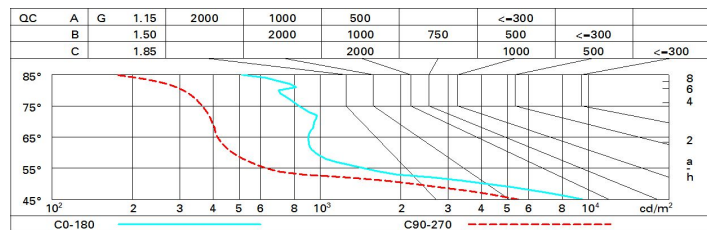

## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 10000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	16.5	17.2	16.7	17.4	17.7	15.6	16.3	15.9	16.6	16.8
	3H	16.4	17.0	16.7	17.3	17.6	15.5	16.1	15.8	16.4	16.7
	4H	16.3	16.9	16.6	17.2	17.5	15.4	16.0	15.7	16.3	16.6
	6H	16.2	16.8	16.6	17.1	17.4	15.3	15.9	15.7	16.2	16.5
	8H	16.2	16.8	16.6	17.1	17.4	15.3	15.8	15.7	16.2	16.5
	12H	16.2	16.7	16.6	17.0	17.4	15.3	15.8	15.6	16.1	16.5
4H	2H	16.3	16.9	16.6	17.1	17.5	15.4	16.0	15.8	16.3	16.6
	3H	16.2	16.7	16.5	17.0	17.4	15.3	15.8	15.7	16.2	16.5
	4H	16.1	16.5	16.5	16.9	17.3	15.2	15.7	15.6	16.0	16.4
	6H	16.0	16.4	16.5	16.8	17.2	15.1	15.5	15.6	15.9	16.4
	8H	16.0	16.4	16.5	16.8	17.2	15.1	15.5	15.5	15.9	16.3
	12H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.2	15.1	15.4	15.5	15.8	16.3
8H	4H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.2	15.1	15.5	15.6	15.9	16.4
	6H	15.9	16.2	16.4	16.7	17.1	15.1	15.4	15.5	15.8	16.3
	8H	15.9	16.1	16.4	16.6	17.1	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2
	12H	15.9	16.1	16.4	16.6	17.1	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2
12H	4H	15.9	16.2	16.4	16.7	17.1	15.1	15.4	15.6	15.9	16.3
	6H	15.9	16.1	16.4	16.6	17.1	15.0	15.3	15.5	15.7	16.2
	8H	15.8	16.1	16.3	16.5	17.1	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.6 / -8.7					3.8 / -9.6				
	1.5H	6.3 / -9.7					6.2 / -10.3				
	2.0H	8.3 / -10.3					8.2 / -10.6				