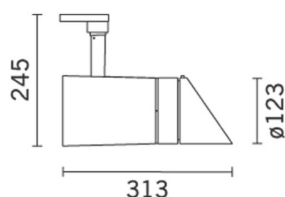


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Settembre 2024

**Configurazione di prodotto: P245.04**

P245.04: proiettore corpo medio - LED neutral white - alimentatore DALI - ottica wall-washer - Nero

**Codice prodotto**

P245.04: proiettore corpo medio - LED neutral white - alimentatore DALI - ottica wall-washer - Nero

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete DALI per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Neutral White (4000K). Ottica wall-washer. Alimentatore DALI integrato all'interno del prodotto. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all'asta e una sull'adattatore a binario. Scala graduata per il puntamento per la rotazione attorno all'asse orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Proiettore con schermo asimmetrico wall-washer di serie per ottenere un lavaggio della parete uniforme dall'alto verso il basso. Riflettore in alluminio speculare superpuro con particolari sfaccettature che migliorano la distribuzione del fascio luminoso (OPTIBEAM).

**Installazione**

a binario elettrificato DALI

**Colore**

Nero (04)

**Peso (Kg)**

2.16

**Montaggio**

binario trifase|a parete|a soffitto

**Cablaggio**

componentistica elettronica contenuta all'interno dell'apparecchio


**Sistemi di controllo compatibili:**Quick BLE - Bluetooth Low Energy [↗](#)Quick DALI - Touch display 7" [↗](#)Quick DALI LMS Quick [↗](#)Master Pro Evo KNX [↗](#)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1806	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	33.4	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	4300	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	29	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	54.1	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	19	Corrente di spunto (in-rush):	30 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	42	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 12 apparecchi B16A: 20 apparecchi C10A: 20 apparecchi C16A: 34 apparecchi
CRI (minimo):	80	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polare

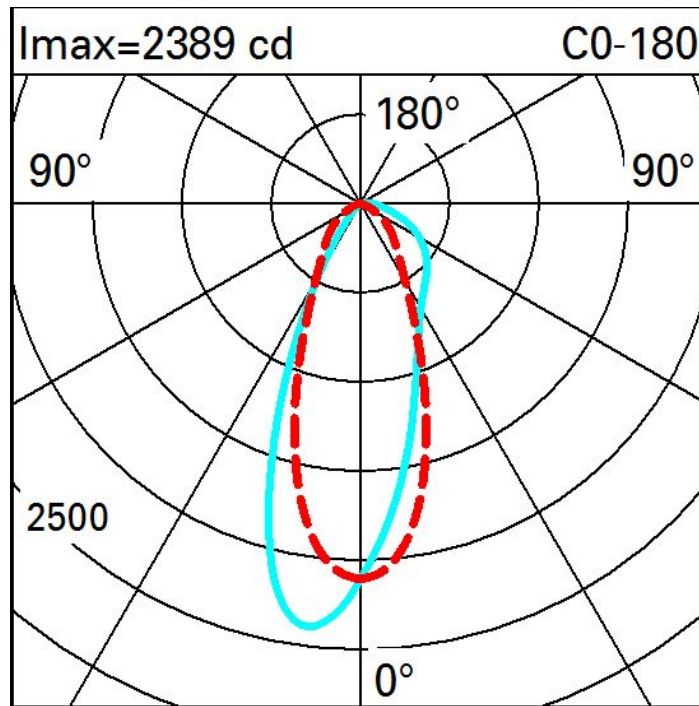

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	5	14	47	146	234	146	47	14	5	2			
2	4	10	28	68	143	195	143	68	28	10	4			
	6	14	28	53	90	113	90	53	28	14	6			
1	7	13	22	37	57	70	57	37	22	13	7			
	7	11	17	27	39	47	39	27	17	11	7			
0														
	m	-2	-1		0		1		2	3				