



Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024

Produktkonfiguration: P308.43

P308.43: Runde, starre Mini-Einbauleuchte- LED - Medium - Schwarz/Schwarz



Produktcode

P308.43: Runde, starre Mini-Einbauleuchte- LED - Medium - Schwarz/Schwarz

Beschreibung

Runde, starre Mini-Einbauleuchte mit Falzrahmen. Zurückgesetzte Position des LED-Moduls zur verminderten Direktblendung. Einbau-Korpus aus gedrehtem Aluminium, Innenring aus Thermoplast, erhältlich in verschiedenen lackierten oder metallbeschichteten Ausführungen. Optische, hochauflösende Linse aus PMMA - Medium (25°) LED 4000K. Werkzeugfreier Zusammenbau. Versorgungseinheit mit getrenntem Code verfügbar.

Installation

Zum Einbau mittels Stahldraht-Federn in abgehängte Decken mit einer Mindestdicke 1 mm - Einbauöffnung Ø 25 mm

Farben

Schwarz/Schwarz (43)

Gewicht (Kg)

0.03

Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Konstantstromversorgungseinheiten mit getrenntem Code verfügbar. ON-OFF / dimmbar 1-10V / dimmbar DALI / dimmbar mit Phasenanschnitt

Anmerkungen

Für die Ausführungen E4 (weiß - Chrom) - 41 (weiß - Gold) - E9 (weiß - Mattgold) - E7 (weiß - chrom-brüniert) mit Optik 25° nicht lieferbar

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP43


on the visible part of the product once installed



Technische Daten

Im System:	153	CRI (minimum):	80
W System:	2	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	250	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	2	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	76.3	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 61 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	22°	LED Strom [mA]:	700


Polardiagramm

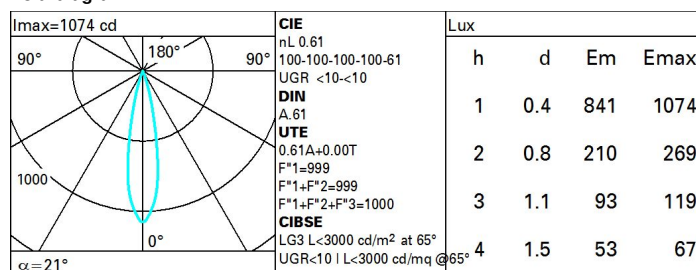

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	55	52	50	49	52	50	50	48	78
1.0	58	55	53	52	54	53	52	51	83
1.5	60	58	57	56	58	56	56	54	89
2.0	62	61	60	59	60	59	58	57	93
2.5	63	62	61	61	61	61	60	58	96
3.0	64	63	63	62	62	62	61	60	98
4.0	65	64	64	64	63	63	62	61	99
5.0	65	65	65	64	64	64	63	61	100

Söller-Diagramm

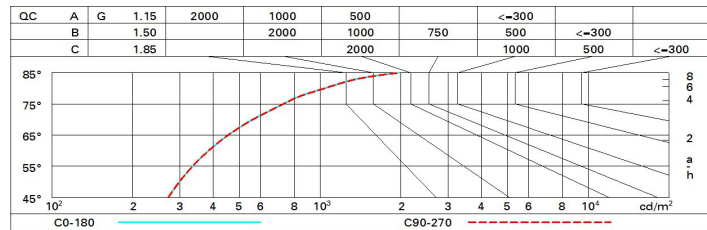

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 250 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling	ceiling	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls	walls	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.	work pl.	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim	Room dim	viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	-12.3	-10.1	-11.9	-9.8	-9.4	-12.3	-10.1	-11.9	-9.8	-9.4
	3H	-9.4	-7.8	-9.0	-7.5	-7.2	-11.6	-10.1	-11.2	-9.7	-9.4
	4H	-7.6	-6.4	-7.2	-6.1	-5.8	-11.2	-10.0	-10.8	-9.7	-9.4
	6H	-5.6	-4.9	-5.3	-4.5	-4.2	-10.8	-10.0	-10.4	-9.7	-9.3
	8H	-4.6	-3.8	-4.3	-3.5	-3.1	-10.6	-9.8	-10.3	-9.5	-9.1
	12H	-3.5	-2.7	-3.1	-2.3	-1.9	-10.6	-9.8	-10.2	-9.4	-9.0
4H	2H	-11.2	-10.0	-10.8	-9.7	-9.4	-7.6	-6.4	-7.2	-6.1	-5.8
	3H	-8.0	-7.2	-7.6	-6.8	-6.4	-6.6	-5.8	-6.2	-5.4	-5.1
	4H	-6.2	-5.2	-5.7	-4.9	-4.4	-6.2	-5.2	-5.7	-4.9	-4.4
	6H	-4.4	-2.7	-3.9	-2.2	-1.8	-5.9	-4.2	-5.5	-3.8	-3.3
	8H	-3.4	-1.5	-2.9	-1.0	-0.5	-5.8	-3.8	-5.3	-3.4	-2.9
	12H	-2.2	-0.2	-1.7	0.3	0.8	-5.6	-3.6	-5.1	-3.2	-2.6
8H	4H	-5.8	-3.8	-5.3	-3.4	-2.9	-3.4	-1.5	-2.9	-1.0	-0.5
	6H	-3.5	-1.7	-3.0	-1.2	-0.7	-2.6	-0.9	-2.1	-0.4	0.1
	8H	-2.2	-0.7	-1.6	-0.2	0.4	-2.2	-0.7	-1.6	-0.2	0.4
	12H	-0.5	0.5	-0.0	1.0	1.6	-1.6	-0.5	-1.1	-0.0	0.5
12H	4H	-5.6	-3.6	-5.1	-3.2	-2.6	-2.2	-0.2	-1.7	0.3	0.8
	6H	-3.1	-1.6	-2.6	-1.1	-0.6	-1.2	0.3	-0.7	0.8	1.3
	8H	-1.6	-0.5	-1.1	-0.0	0.5	-0.5	0.5	-0.0	1.0	1.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =		0.1 / -0.2					0.1 / -0.2				
		0.2 / -0.3					0.2 / -0.3				
		0.3 / -0.4					0.3 / -0.4				