


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

Configurazione di prodotto: P966.74

P966.74: Incasso Frame a 3 vani - LED Warm White - Wall Washer - DALI - Grigio / nero

**Codice prodotto**

P966.74: Incasso Frame a 3 vani - LED Warm White - Wall Washer - DALI - Grigio / nero

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso a tre vani ad ottica fissa wall washer per sorgente LED warm white ad elevato indice di resa cromatica. Sistema passivo di dispersione termica. Corpo lampada con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Sistemi ottici specializzati per ottenere una distribuzione luminosa sulla parete definita e senza zone d'ombra. La posizione adiacente dei gruppi asimmetrici determina una sostanziale riduzione dell'abbagliamento diretto senza penalizzare la qualità dell'emissione luminosa. Riflettori - recuperatori di flusso in alluminio superpuro, schermi - rifrattori in PMMA, strutture di contenimento in materiale termoplastico. Unità di alimentazione dimmerabile DALI fornita in dotazione collegata all'apparecchio.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio anti-caduta - spessore minimo del controsoffitto 1 mm - asola di preparazione 75 x 214 mm. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interessi di installazione sul foglio istruzioni.

Colore

Grigio/Nero (74)*

Peso (Kg)

1.5

* Colori a richiesta

Montaggio

incasso a parete | incasso a soffitto

Cablaggio


Connessioni ad innesto rapido sulla morsettiera dell'unità di alimentazione - Il cablaggio elettronico digitale permette la dimmerazione con protocollo DALI o con sistemi a pulsante (TOUCH DIM)

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1419	Voltaggio [Vin]:	230
W di sistema:	28.4	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	3300	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	25	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	50	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 200 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	43	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni B10A:	18 apparecchi
CRI (minimo):	90	interruttore automatico:	B16A: 30 apparecchi C10A: 31 apparecchi C16A: 51 apparecchi
Temperatura colore [K]:	3000	% minima di dimmerazione:	1
MacAdam Step:	2	Protezione alle sovratensioni:	5kV Modo comune e 4kV Modo differenziale
Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI-2

Polare

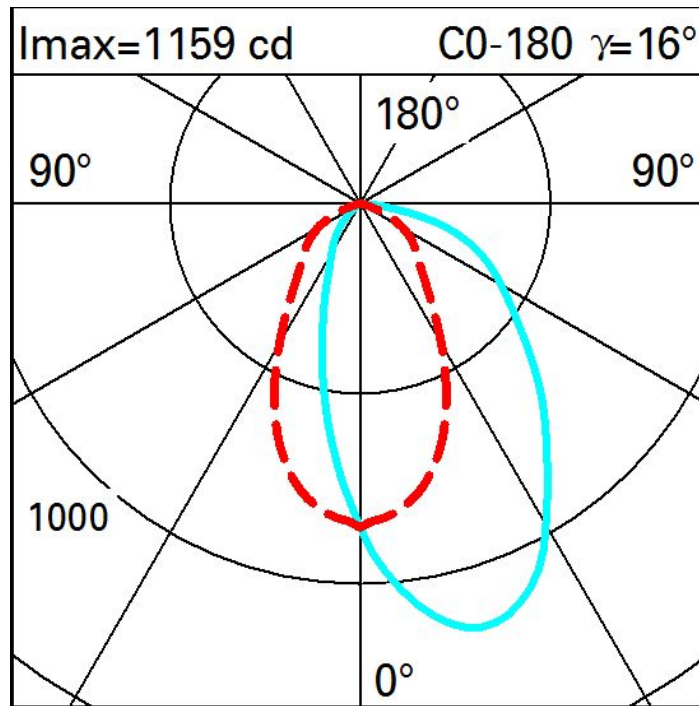

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.9	3	13	45	151	272	151	45	13	3	0.9		
2	4	11	27	63	157	238	157	63	27	11	4		
	7	12	24	57	119	158	119	57	24	12	7		
1	6	11	22	48	82	100	82	48	22	11	6		
	6	10	20	36	53	61	53	36	20	10	6		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						