

Última actualización de la información: Marzo 2025

Configuraciones productos: PG62.G1

PG62.G1: Módulo para r il Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=1828 - - 27W 3646.5lm - 3000K - CRI 90 - Negro/Negro Transparente



C digo producto

PG62.G1: M dulo para r il Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=1828 - - 27W 3646.5lm - 3000K - CRI 90 - Negro/Negro Transparente

Descripci n

Producto para iluminaci n lineal con LED monocrom tico Warm White CRI90 con adaptador para instalaci n sobre r il Superrail 48V. Cuerpo de iluminaci n General Light (Hight Output) con  ptica Space Opti-Diamond disponible en versi n con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). El adaptador de material termopl stico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnolog a integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los m dulos luminosos instalados en el r il. Cuerpo principal de aluminio extruido versi n frameless. Sistema r pido de conexi n el ctrica del adaptador sobre r il sin necesidad de herramientas.

Instalaci n

Fijaci n mec nica con adaptador en r il Superrail 48V.

Colores

Negro/Negro Transparente (G1)

Peso (Kg)

1.03

Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexi n directa en el r il de 48 V. Unidad de alimentaci n del r il a pedir por separado.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t cnicos

Im de sistema:	3303	Voltaje [Vin]:	48
W de sistema:	27	C�digo de l�mpara:	LED
Im de la fuente:	4290	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
W de la fuente:	25	C�digo ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	122.3	N�mero de grupos �pticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Corriente LED [mA]:	77
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	63	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	% m�nimo de dimerizaci�n:	5
CRI (m�nimo):	90	Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3000	Modo de dimerizaci�n:	CCR
MacAdam Step:	3	Control:	DALI
Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)		

Polar

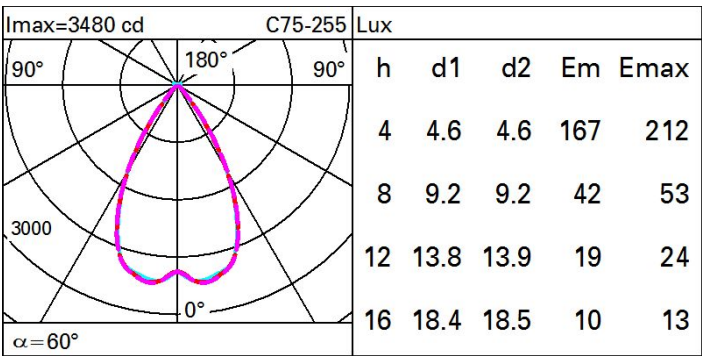

Isolux

