

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

### Produktkonfiguration: PG62.G2

PG62.G2: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - Warm White - GL - L=1828 - - 27W 3646.5lm - 3000K - CRI 90 - Schwarz/Weiß Durchsichtig



### Produktcode

PG62.G2: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - Warm White - GL - L=1828 - - 27W 3646.5lm - 3000K - CRI 90 - Schwarz/Weiß Durchsichtig

### Beschreibung

Produkt zur linearen Beleuchtung mit einfarbiger LED Warm White CRI90 mit Adapter zur Installation an Superrail-Schiene 48V. Leuchtengehäuse General Light (High Output) mit Space-Optik Opti-Diamond. erhältlich sowohl mit weißem (weiß-durchscheinend) oder schwarzem Cover (schwarz-durchscheinend). Der Adapter aus Thermoplast umfasst den DC/DC Treiber-Schaltkreis mit Dimmfunktion DALI. Mithilfe der integrierten Technologie „Power Line“ können die an der Schiene installierten Leuchtmodule einzeln reguliert werden. Hauptkorpus aus extrudiertem Aluminium in Frameless-Ausführung. Schnellanschluss-System für den werkzeuglosen elektrischen und mechanischen Anschluss des Adapters an der Schiene.

### Installation

Mechanische Befestigung mit Adapter an der Superrail-Schiene 48V.

### Farben

Schwarz/Weiß Durchsichtig (G2)

### Gewicht (Kg)

1.03

### Montage

Low voltage track

### Verkabelung

LED-Treiber DC/DC im Adapter integriert - direkter Anschluss an 48V-Stromschiene. Die Versorgungseinheit der Schiene ist separat zu bestellen.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP20



### Technische Daten

Im System:	3647	Eingangsspannung [V]:	48
W System:	27	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	4290	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	25	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	135.1	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	LED Strom [mA]:	77
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	70	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 85 (L.O.R.) [%]:		Minimaler Dimmwert %:	5
CRI (minimum):	90	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	3000	Dimm-Methode:	CCR
MacAdam Step:	3	Control:	DALI
Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

### Polardiagramm

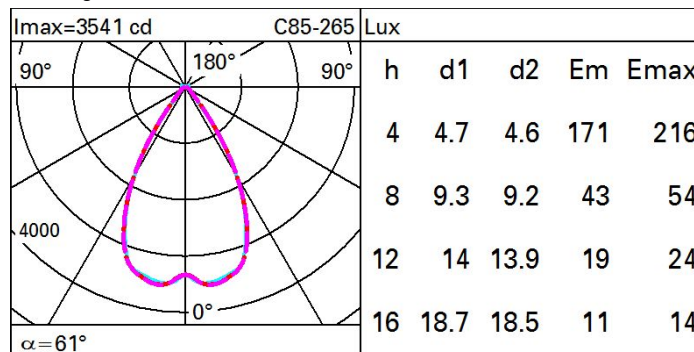

# Isolux

