

Configuration du produit: PH30.M6

Référence produit

Description technique

Installation

Coloris

Blanc/Noir Transparent (M6)

Poids (Kg)

0.75

Montage

Low voltage track

Câblage

Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	2495	Code Lampe:	LED
W du système:	19	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im source:	3240	Code ZVEL:	LED
W source:	19	Nombre de groupes optiques:	1
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	131.3	LED Courant [mA]:	77
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	47	% minimum de gradation:	5
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
IRC (minimum):	90	Modalité de gradation:	CCR
Température de couleur [K]:	3000	Control:	DALI
MacAdam Step:	3		

Polaire

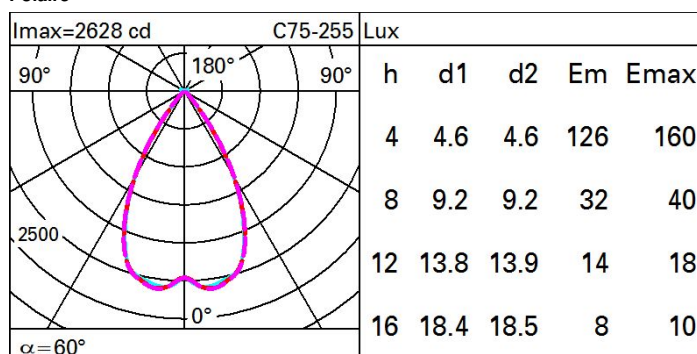

Isolux

