

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

**Configurazione di prodotto: PY95.S1**

PY95.S1: Corpo illuminante L=880 - DALI-2 Sensor - Ottica Very Wide Flood (Down) - GL - 54.9W 8308.5lm - 2700K - Bianco/Bianco/Bianco Trasparente

**Codice prodotto**

PY95.S1: Corpo illuminante L=880 - DALI-2 Sensor - Ottica Very Wide Flood (Down) - GL - 54.9W 8308.5lm - 2700K - Bianco/Bianco/Bianco Trasparente

**Descrizione tecnica**

Corpo illuminante realizzato in estrusione di alluminio verniciato, cornice e tappi in materiale termoplastico stampato ad iniezione. Ottica Very Wide Flood (80°) in versione Space Opti-Diamond (PMMA) con cover posteriore disponibile in versione Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Alimentatore DALI-2 integrato e sorgente LED (Mid-Power) monocromatica 2700K CRI80 ad emissione diretta. Apparecchio completo di sensore DALI-2 con rilevatore di lux e movimento, per sistemi di controllo DALI-2 compatibili.

**Installazione**

Installazione su binari a tensione di rete.

Altezza di posizionamento min 2.4 m / max 5 m per movimento e min 2.4 m / max 3 m come sensore di lux e movimento.

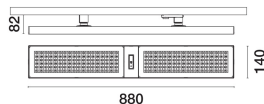
Per ulteriori valori di altezza/interdistanza di posizionamento contattare la iGuzzini o fare riferimento ai fogli di istruzione.

Esempio diametro di copertura tipico del sensore di movimento: 5 m (@ 4 m h di installazione).

Range dinamico di illuminamento : 1-1000 lx.

Angolo di rilevamento del movimento 84°.

Angolo di rilevamento per misurazione della luce 30° - 60° (asimmetrico).

**Colore**

Bianco/Bianco/Bianco Trasparente (S1)

**Peso (Kg)**

2.73

**Cablaggio**

L'alimentazione avviene attraverso il bus DALI (consumo 9 mA).

**Note**

DALI EN 62386-101 ed.2 (DALI-2) Il sensore utilizzato è certificato DALI-2. DALI parts 101,103,301,303,304

Per i sistemi compatibili con il sensore DALI-2, contattare la iGuzzini.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema: 8309

W di sistema: 50

Im di sorgente: 9550

W di sorgente: 50

Efficienza luminosa (lm/W, 166.2

dati di sistema):

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90° 0

o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.) 87

[%]:

CRI (minimo): 80

Temperatura colore [K]: 2700

MacAdam Step: 3

Codice lampada: LED

Numero di lampade per 1

vano ottico:

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Power factor: Vedi istruzioni di installazione

Corrente di spunto (in-rush): 10 A / - µs

Massimo numero di

apparecchi collegabili a ogni B10A: 12 apparecchi

interruttore automatico: B16A: 20 apparecchi

C10A: 20 apparecchi

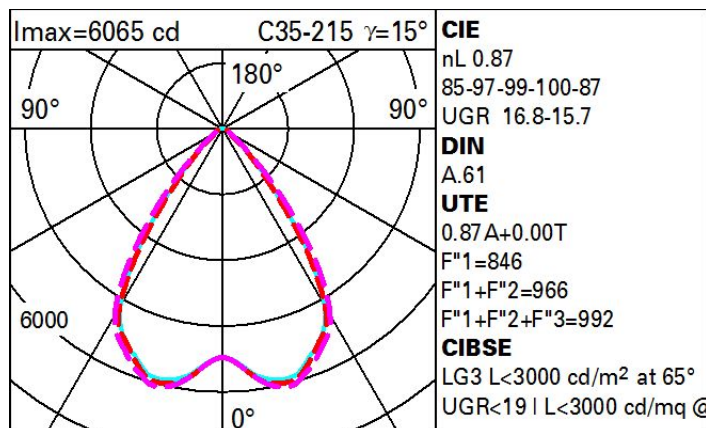
C16A: 34 apparecchi

% minima di dimmerazione: 1

Protezione alle 2kV Modo comune e 1kV Modo

sovratensioni: differenziale

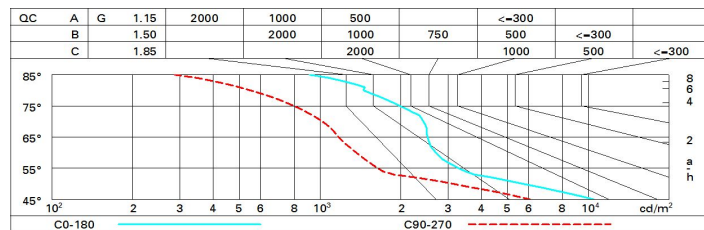
Control: DALI-2 sensor

**Polare**

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	72	67	63	60	66	62	62	58	67
1.0	77	72	68	65	71	67	67	63	73
1.5	82	79	75	73	77	75	74	70	81
2.0	86	83	80	78	82	79	78	75	87
2.5	88	85	84	82	84	82	81	78	90
3.0	89	87	86	84	86	85	83	81	93
4.0	91	89	88	87	88	87	85	83	95
5.0	91	90	89	88	89	88	86	84	96

## Curva limite di luminanza



## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 9550 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:	ceiling/cav	viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
work pl.		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
Room dim		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
x	y										
2H	2H	16.7	17.4	17.0	17.7	17.9	15.8	16.5	16.1	16.8	17.0
	3H	16.8	17.5	17.1	17.7	18.0	15.7	16.4	16.0	16.7	16.9
	4H	16.8	17.5	17.2	17.8	18.1	15.6	16.3	16.0	16.6	16.9
	6H	16.8	17.4	17.2	17.8	18.1	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8
	8H	16.8	17.4	17.2	17.7	18.1	15.6	16.1	15.9	16.5	16.8
	12H	16.8	17.4	17.2	17.7	18.1	15.5	16.1	15.9	16.4	16.8
4H	2H	16.5	17.2	16.9	17.5	17.8	15.8	16.5	16.2	16.8	17.1
	3H	16.7	17.2	17.1	17.6	17.9	15.8	16.3	16.2	16.7	17.0
	4H	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	15.8	16.3	16.2	16.6	17.0
	6H	16.8	17.2	17.3	17.6	18.1	15.7	16.2	16.2	16.6	17.0
	8H	16.8	17.2	17.3	17.6	18.1	15.7	16.1	16.2	16.5	17.0
	12H	16.8	17.2	17.3	17.6	18.1	15.7	16.0	16.1	16.5	16.9
8H	4H	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	15.8	16.2	16.2	16.6	17.0
	6H	16.8	17.1	17.2	17.5	18.0	15.8	16.1	16.3	16.6	17.0
	8H	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0
	12H	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0
12H	4H	16.6	17.0	17.1	17.4	17.9	15.8	16.1	16.2	16.5	17.0
	6H	16.7	17.0	17.2	17.5	18.0	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0
	8H	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	15.8	16.0	16.3	16.5	17.0
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	2.7	/ -3.8		3.0	/ -4.4				
		1.5H	5.2	/ -4.3		5.2	/ -4.9				
		2.0H	7.1	/ -4.9		7.1	/ -5.2				