


Última actualización de la información: Noviembre 2024

**Configuraciones productos: Q361+QH85.12**  
Q361: Módulo para fila continua FrameDown Luz GeneralL 3594  
QH85.12: Placa - Down Luz General - ON-OFF - LED Neutral - L 3588 - 104W 12000lm - 4000K - Aluminio



**Código producto**

Q361: Módulo para fila continua FrameDown Luz GeneralL 3594

**Descripción**

Perfil intermedio de aluminio extruido versión Frame con marco de tope; permite obtener filas continuas si se combina con el perfil inicial (necesario) y los perfiles intermedios. Apantallamiento de material termoplástico ópalo (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

**Instalación**

Empotrable utilizando los soportes específicos integrados en el perfil; sistemas mecánicos de conexión entre los módulos incluidos en el envase.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

8.6

**Montaje**

empotrable en el techo

**Equipo**

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

**Notas**

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código producto**

QH85.12: Placa - Down Luz General - ON-OFF - LED Neutral - L 3588 - 104W 12000lm - 4000K - Aluminio **¡Advertencia! Código fuera de producción**

**Descripción**

Módulo LED preparado para alojar en los perfiles iniciales o intermedios del sistema, especialmente adecuado para filas luminosas de longitud importante. Emisión para perfiles de luz general (con apantallamiento ópalo difusor). Sistema de alimentación electrónica integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

**Instalación**

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

**Colores**

Indefinido (00) | Blanco (01)

**Peso (Kg)**

4.1

**Equipo**

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada ON-OFF - no regulable.

**Notas**

Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	11840	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	103.1	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	16000	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	90	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	114.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80		

# Polar

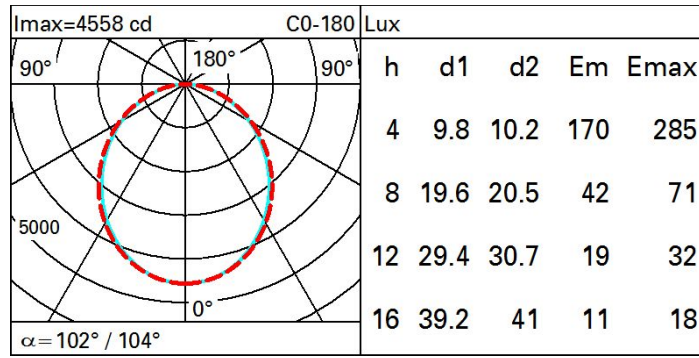

# Isolux

