


Última actualización de la información: Noviembre 2024

**Configuraciones productos: Q370+QH90.12**  
Q370: Módulo inicial MinimalUp/Down Luz GeneralL 3594  
QH90.12: Placa - Up / Down Luz General - DALI - LED Neutral - L 3588 - 149W 16048lm - 4000K - Aluminio



**Código producto**

Q370: Módulo inicial MinimalUp/Down Luz GeneralL 3594

**Descripción**

Perfil inicial en aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo para emisión up-down; apantallamiento inferior en material termoplástico opal (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Apantallamiento para emisión superior en material termoplástico difusor. Distribución de los flujos 70% down / 30% up aproximadamente.

**Instalación**

Aplicable en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos adicionales y con el módulo LED previsto.

**Colores**

Blanco (01) | Aluminio (12)

**Peso (Kg)**

8.5

**Montaje**

a la pared|suspendido del techo

**Equipo**

Preinstalación para los módulos LED up-down previstos por el sistema.

**Notas**

Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código producto**

QH90.12: Placa - Up / Down Luz General - DALI - LED Neutral - L 3588 - 149W 16048lm - 4000K - Aluminio

**Descripción**

Módulo LED preparado para alojar en los perfiles iniciales o intermedios del sistema, especialmente adecuado para líneas luminosas de longitud importante. Emisión up + down para perfiles de luz general (con apantallamiento inferior ópalo difusor). Sistema de alimentación electrónica regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

**Instalación**

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

**Colores**

Indefinido (00)

**Peso (Kg)**

4.9

**Equipo**

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada regulable DALI.

**Notas**

Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

|   |       |                                      |                                 |
|---|-------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Im de sistema:  | 16048 | Temperatura de color [K]:            | 4000                            |
| W de sistema:   | 149   | MacAdam Step:                        | 3                               |
| Im de la fuente:  | 23600 | Life time (vida útil) LED 1:         | > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) |
| W de la fuente:   | 134   | Voltaje [Vin]:                       | 230                             |
| Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):              | 107.7 | Código de lámpara:                   | LED                             |
| Im en modo emergencia:                                      | -     | Número de lámparas por grupo óptico: | 1                               |
| Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: | 4546  | Código ZVEI:                         | LED                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                            | 68    | Número de grupos ópticos:            | 1                               |
| CRI (mínimo):   | 80    |                                      |                                 |

# Polar

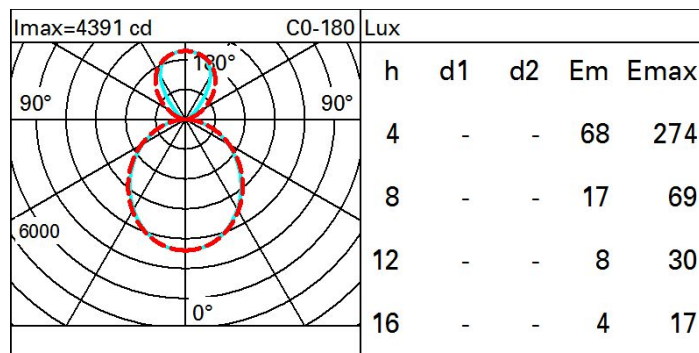

# Isolux

