

Configurazione di prodotto: Q415+Q365.01

Q365.01: Modulo iniziale Minimal - Down Luce Generale - L 3594 - Bianco



Q415: Piastra - Down - Luce Generale - DALI - LED Warm - L 1196

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm.

Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

Colore	Peso (Kg)
Indefinito (00)	1.37

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Q365.01: Modulo iniziale Minimal - Down Luce Generale - L 3594 - Bianco

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01)	8.5

incasso a soffittola parete la soffitto | sospeso a soffitto

Sottoguglie
Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.


Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	11254	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	120.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	16800	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	106	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	93.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

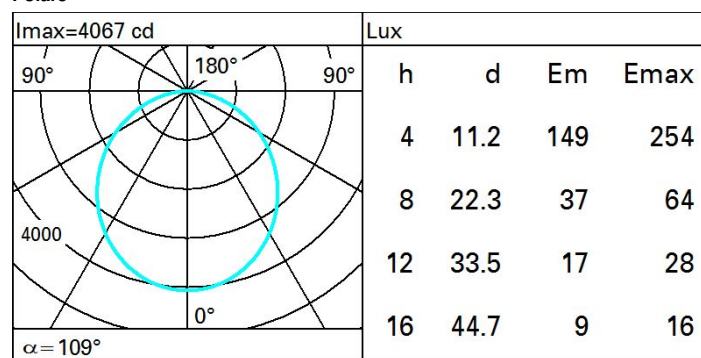

Isolux

