

**Configurazione di prodotto: Q415+Q363.01**  
 Q415: Piastra - Down - Luce Generale - DALI - LED Warm - L 1196  
 Q363.01: Modulo iniziale Minimal - Down Luce Generale - L 1208 - Bianco



Q415: Piastra - Down - Luce Generale - DALI - LED Warm - L 1196

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica dimmerabile DALI integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Warm.

Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

<b>Colore</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Indefinito (00)	1.37

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Q363.01: Modulo iniziale Minimal - Down Luce Generale - L 1208 - Bianco

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01)	3.1

incasso a soffitto|a parete|a soffitto|sospeso a soffitto

**Sottoguglie**  
Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.


Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	3737	CRI (minimo):	80
W di sistema:	30	Temperatura colore [K]:	3000
Im di sorgente:	5050	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	30	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	124.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Control:	DALI-2

# Polare

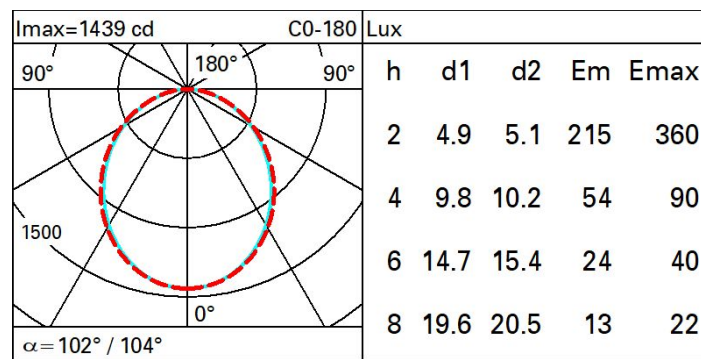

# Isolux

