

Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: RA08.43

RA08.43: Empotrable circular fijo- LED - medium - 17W 1875.8lm - 3500K - CRI 90 - Negro/Negro

**Código producto**

RA08.43: Empotrable circular fijo- LED - medium - 17W 1875.8lm - 3500K - CRI 90 - Negro/Negro

Descripción

Empotrable circular con marco de tope. Versión fija. Posición retrasada del led para minimizar el deslumbramiento. El cuerpo principal de aluminio fundido a presión incluye una superficie radiante que asegura una óptima disipación del calor. Reflector de alta definición en material termoplástico metalizado - óptica medium. Estructura con marco externo de tope en aluminio fundido a presión, disponible en un único acabado blanco. Anillo interno de material termoplástico, disponible en varios acabados pintados o metalizados. Cristal de protección incluido. Ensamblaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas. LED 3500K de alto índice de rendimiento cromático. Unidad de alimentación disponible con codificación separada.

Instalación

Empotrable en falso techo con muelles de acero anticaída - espesor mínimo del falso techo 1 mm - orificio de preparación Ø 96 mm.

Colores

Negro/Negro (43)

Peso (Kg)

0.37

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

Alimentadores con corriente constante disponibles con código independiente: ON-OFF / regulable 1-10V / regulable DALI / regulable con corte de fase - el empotrable incluye cable y conector rápido de conexión al conector suministrado con el alimentador.

Notas

Amplia gama de accesorios decorativos y difusores.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20

IP44

En la parte visible del producto una vez instalado

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1876	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	17	Temperatura de color [K]:	3500
Im de la fuente:	2260	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	17	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	110.3	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	17°	Corriente LED [mA]:	500

Polar

Imax=11001 cd		CIE		Lux			
90°	180°	nL 0.83		h	d	Em	E _{max}
		99-100-100-100-83					
		UGR <10-10					
		DIN					
		A.61		2	0.6	2157	2750
		UTE					
		0.83A+0.00T		4	1.2	539	688
		F*1=992					
		F*1+F*2=998		6	1.8	240	306
		F*1+F*2+F*3=1000					
		CIBSE					
		LG3 L<3000 cd/m² at 65°		8	2.4	135	172
		UGR<10 L<3000 cd/mq @ 65°					
α = 17°							

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	67	65	78
1.0	78	75	72	70	74	71	71	68	82
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	88
2.0	85	83	81	80	81	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	83	82	82	79	96
3.0	87	86	85	84	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	87	87	86	85	83	100

Curva límite de luminancia

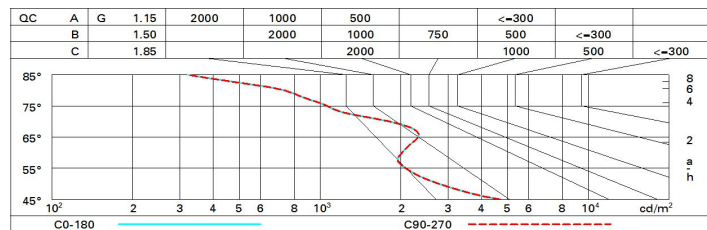


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 2260 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	0.2	8.3	0.5	8.6	8.9	0.2	8.3	0.5	8.6	8.9
	3H	0.4	8.0	0.7	8.3	8.6	0.1	7.7	0.5	8.1	8.4
	4H	0.4	7.7	0.8	8.0	8.4	0.1	7.5	0.5	7.8	8.1
	6H	0.4	7.4	0.8	7.7	8.1	0.1	7.2	0.5	7.5	7.8
	8H	0.3	7.4	0.7	7.7	8.1	0.1	7.1	0.5	7.5	7.8
	12H	0.3	7.3	0.7	7.7	8.1	0.0	7.1	0.4	7.4	7.8
4H	2H	0.1	7.5	0.5	7.8	8.1	0.4	7.7	0.8	8.0	8.4
	3H	0.4	7.5	0.8	7.8	8.2	0.4	7.5	0.8	7.8	8.2
	4H	0.4	7.4	0.8	7.8	8.2	0.4	7.4	0.8	7.8	8.2
	6H	0.1	7.8	0.6	8.2	8.7	0.1	7.8	0.6	8.2	8.7
	8H	0.0	7.9	0.5	8.3	8.8	0.0	7.9	0.5	8.3	8.8
	12H	5.9	7.8	0.4	8.3	8.8	5.9	7.8	0.4	8.3	8.8
8H	4H	0.0	7.9	0.5	8.3	8.8	0.0	7.9	0.5	8.3	8.8
	6H	5.9	7.7	0.4	8.2	8.7	5.9	7.7	0.4	8.2	8.7
	8H	5.9	7.5	0.5	8.0	8.5	5.9	7.5	0.5	8.0	8.5
	12H	0.1	7.1	0.6	7.6	8.1	0.1	7.1	0.6	7.6	8.1
12H	4H	5.9	7.8	0.4	8.3	8.8	5.9	7.8	0.4	8.3	8.8
	6H	5.9	7.5	0.4	8.0	8.5	5.9	7.5	0.4	8.0	8.5
	8H	0.1	7.1	0.6	7.6	8.1	0.1	7.1	0.6	7.6	8.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.5 / -3.9					4.5 / -3.9				
	1.5H	7.2 / -4.3					7.2 / -4.3				
	2.0H	9.1 / -4.4					9.1 / -4.4				