


Última actualización de la información: Junio 2023

Configuraciones productos: M937

M937: cuerpo pequeño aplicación Frame LEDwarm white medium



Código producto

M937: cuerpo pequeño aplicación Frame LEDwarm white medium **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria empotrable redonda fija para usar con lámparas LED 1X1,5W warm white (3.100°K) con óptica medium. Empotrable con marco constituido por un único cuerpo en fundición de aluminio a presión. Compuesto en la parte superior por un disipador térmico que favorece la eliminación del calor emitido por la fuente luminosa. Ópticas LED con lente única de material termoplástico.

Instalación

Empotrable mediante muelles que permiten una instalación fácil en contratechos con espesor a partir de 1 mm. y hasta 30 mm.

Colores

Blanco (01) | Gris (15)

Montaje

empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo

Componentes electrónicos a solicitar por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	78	CRI (mínimo):	85
W de sistema:	3.5	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	106	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W de la fuente:	1.6	Pérdidas del transformador	1.9
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	22.3	[W]:	
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	34°	Número de grupos ópticos:	1
		Corriente LED [mA]:	500

Polar

Imax=193 cd 90° 180° 90° 200 0° α=34°	CIE				Lux			
	nL 0.74 97-99-100-100-74 UGR <10-10				h	d	Em	E _{max}
	DIN A.61 UTE 0.74A+0.00T F*1=969 F*1+F*2=995 F*1+F*2+F*3=1000				1	0.6	156	193
	CIBSE LG3 L<1500 cd/m² at 65° UGR<10 L<1500 cd/mq @65°				2	1.2	39	48
					3	1.8	17	21
					4	2.4	10	12

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	66	62	59	57	61	59	59	56	76
1.0	69	65	63	61	65	62	62	60	81
1.5	72	70	68	66	69	67	67	64	87
2.0	75	73	71	70	72	70	70	68	92
2.5	76	75	74	73	74	73	72	70	95
3.0	77	76	75	74	75	74	73	71	97
4.0	78	77	77	76	76	76	74	73	99
5.0	78	78	77	77	77	76	75	73	100

Curva límite de luminancia

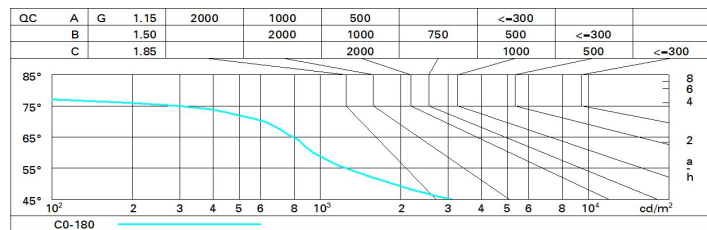


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 113 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	9.0	9.0	9.3	9.8	10.1	9.0	9.0	9.3	9.8	10.1
	3H	9.0	9.5	9.3	9.8	10.1	8.9	9.5	9.2	9.7	10.0
	4H	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0
	6H	8.9	9.3	9.2	9.6	10.0	8.8	9.3	9.2	9.6	9.9
	8H	8.8	9.3	9.2	9.6	9.9	8.8	9.2	9.1	9.5	9.9
	12H	8.8	9.2	9.2	9.5	9.9	8.7	9.2	9.1	9.5	9.8
4H	2H	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0
	3H	8.9	9.3	9.3	9.7	10.0	8.9	9.3	9.3	9.7	10.0
	4H	8.8	9.2	9.2	9.6	10.0	8.8	9.2	9.2	9.6	10.0
	6H	8.8	9.1	9.2	9.5	9.9	8.8	9.1	9.2	9.5	9.9
	8H	8.7	9.0	9.1	9.4	9.9	8.7	9.0	9.2	9.4	9.9
	12H	8.7	8.9	9.1	9.4	9.8	8.7	8.9	9.1	9.4	9.8
8H	4H	8.7	9.0	9.2	9.4	9.9	8.7	9.0	9.1	9.4	9.9
	6H	8.6	8.9	9.1	9.3	9.8	8.6	8.9	9.1	9.3	9.8
	8H	8.6	8.8	9.1	9.3	9.8	8.6	8.8	9.1	9.3	9.8
	12H	8.5	8.7	9.0	9.2	9.7	8.5	8.7	9.0	9.2	9.7
12H	4H	8.7	8.9	9.1	9.4	9.8	8.7	8.9	9.1	9.4	9.8
	6H	8.6	8.8	9.1	9.3	9.8	8.6	8.8	9.1	9.3	9.8
	8H	8.5	8.7	9.0	9.2	9.7	8.5	8.7	9.0	9.2	9.7
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	4.4 / -5.4					4.4 / -5.4				
	1.5H	7.1 / -6.9					7.1 / -6.9				
	2.0H	9.0 / -7.7					9.0 / -7.7				