


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MB67

MB67: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - Elektronische Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission

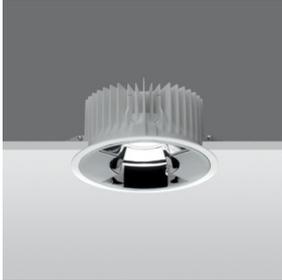

Produktcode

MB67: Runde Einbauleuchte - D=226 mm H=103 mm - LED Warm White - Elektronische Versorgungseinheit - Optik mit doppelter, asymmetrischer Lichtemission **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte zur Bestückung mit LED. Ausführung mit Falz für die Installation als Aufbau. Reflektor mit Vakuum-Aluminiumdampf metallisiert, mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit System zur passiven Kühlung. Produkt komplett mit LEDs 2000 lm im Farbton Warm White 3000K und elektronischem, nicht in die Leuchte integriertem Treiber. Doppelt asymmetrische Lichtverteilung.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Ref: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.75


Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Komplett mit elektronischen Bauteilen


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

lm System:	1879	CRI:	80
W System:	21	Farbtemperatur [K]:	3000
lm Lichtquelle:	2000	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	18	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	89.5	Lampencode:	LED
lm im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 94 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

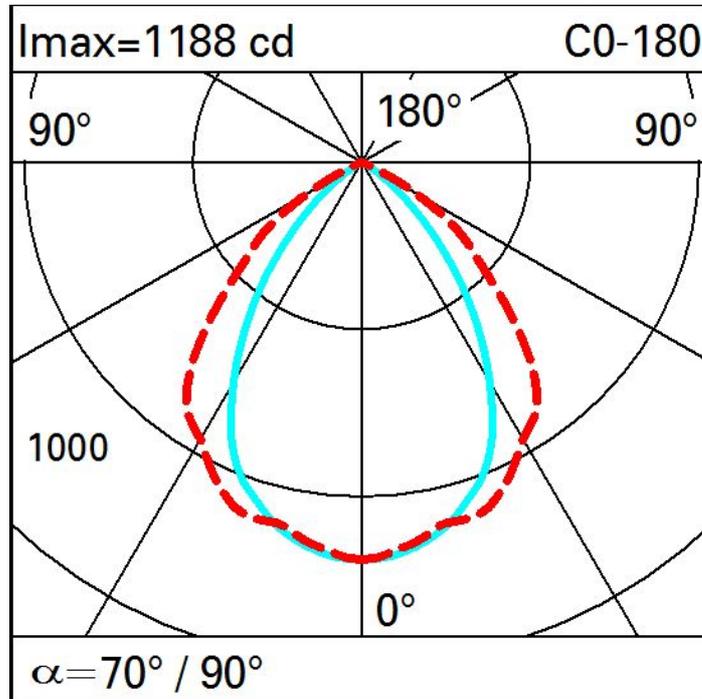

Isolux

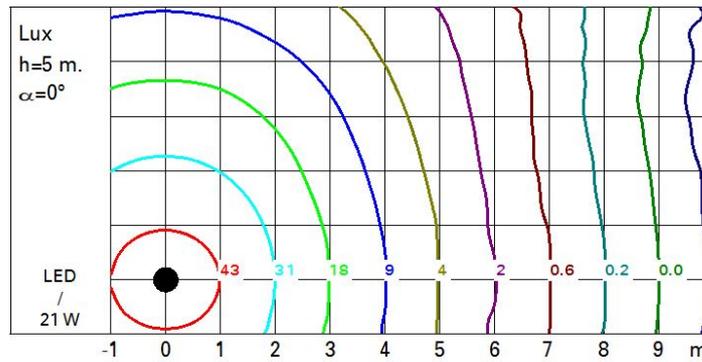

Beleuchtungen

