

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2023

Configurazione di prodotto: 6344+MIN+L291

6344: con gruppo di alimentazione elettronico 35W HIT (CDM-TC) - Flood

MIN: Regolazione minima



Codice prodotto

6344: con gruppo di alimentazione elettronico 35W HIT (CDM-TC) - Flood **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Proiettore per interni realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, con adattatore per installazione su binario tensione di rete. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale e una inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale, inoltre l'apparecchio è dotato di blocchi meccanici del puntamento e scala graduata per entrambe le rotazioni. Tali blocchi sono effettuati agendo, con uno stesso utensile, su due viti, una lateralmente all'asta ed una sull'adattatore a binario. Il proiettore è corredato di anello porta accessori, che può contenere fino a due accessori piani contemporaneamente. Si può, inoltre, applicare un altro componente esterno a scelta tra schermo asimmetrico, alette direzionali e schermo antiabbagliamento. L'apparecchio con ottica flood 35W HIT (CDM-TC) è completo di gruppo di alimentazione elettronico. IP40 sul vano ottico.

Installazione

A binario elettrificato.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15)

Montaggio

binario trifase

Cablaggio

Componentistica elettronica per lampada a scarica contenuta all'interno di apposito box integrato all'apparecchio.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1936	Indice di resa cromatica:	90
W di sistema:	35	Temperatura colore [K]:	4200
Im di sorgente:	3400	Perdite dell'alimentatore [W]:	0
W di sorgente:	35	Codice lampada:	L291
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	55.3	Attacco:	G8,5
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	HIT-CE
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	57	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	30°		

Polare

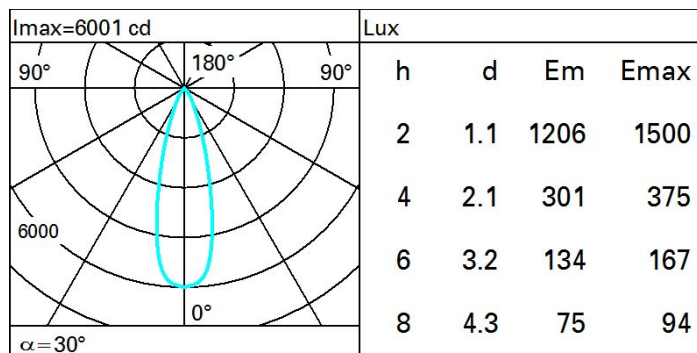

Isolux

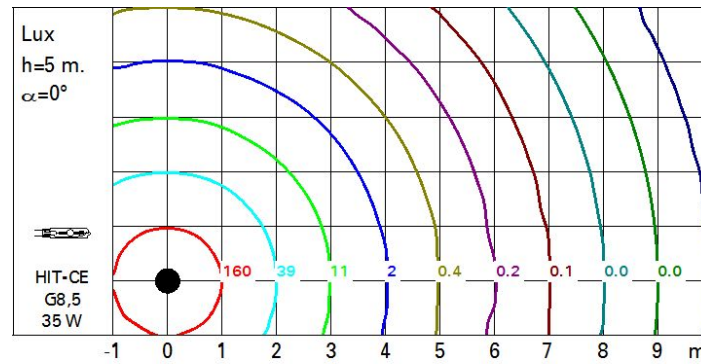


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3400 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	14.9	15.5	15.2	15.7	15.9	14.9	15.5	15.2	15.7	15.9
	3H	14.8	15.3	15.1	15.6	15.9	14.8	15.3	15.1	15.6	15.8
	4H	14.8	15.2	15.1	15.5	15.8	14.7	15.2	15.1	15.5	15.8
	6H	14.7	15.1	15.0	15.4	15.8	14.7	15.1	15.0	15.4	15.7
	8H	14.6	15.1	15.0	15.4	15.7	14.6	15.0	15.0	15.4	15.7
	12H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.7	14.6	15.0	15.0	15.3	15.7
4H	2H	14.7	15.2	15.1	15.5	15.8	14.8	15.2	15.1	15.5	15.8
	3H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.7	14.6	15.0	15.0	15.4	15.7
	4H	14.6	14.9	14.9	15.3	15.7	14.6	14.9	14.9	15.3	15.7
	6H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6
	8H	14.4	14.7	14.9	15.1	15.6	14.4	14.7	14.9	15.1	15.6
	12H	14.4	14.6	14.8	15.1	15.5	14.4	14.6	14.8	15.1	15.5
8H	4H	14.4	14.7	14.9	15.1	15.6	14.4	14.7	14.9	15.1	15.6
	6H	14.3	14.6	14.8	15.0	15.5	14.3	14.6	14.8	15.0	15.5
	8H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.5	14.3	14.5	14.8	15.0	15.5
	12H	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4
12H	4H	14.4	14.6	14.8	15.1	15.5	14.4	14.6	14.8	15.1	15.5
	6H	14.3	14.5	14.8	15.0	15.5	14.3	14.5	14.8	15.0	15.5
	8H	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4	14.2	14.4	14.7	14.9	15.4
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	5.2 / -9.5				5.2 / -9.5				
		1.5H	8.0 / -10.8				8.0 / -10.8				
		2.0H	10.0 / -11.5				10.0 / -11.5				