

## Cup


Design Roberto Pamio

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

### Configurazione di prodotto: MQ96

MQ96: sospensione - sorgente LED - Warm White



### Codice prodotto

MQ96: sospensione - sorgente LED - Warm White **Attenzione! Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Sospensione ad emissione diffusa con sorgente LED a tensione di rete. Diffusore in vetro pressato ad alto spessore. Rosone ed elementi tecnici in alluminio ed acciaio. Fissaggio del diffusore ad innesto con sistema di sicurezza ad impedire l'accidentale sganciamento del vetro. Cavo di sospensione in acciaio con sistema di regolazione millimetrica.

### Installazione

Rosone da fissare a soffitto tramite viti e tasselli.

### Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

### Montaggio

sospeso a soffitto

### Cablaggio

Morsetтира tripolare su rosone: connessioni ad innesto rapido.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

|                                              |      |                                    |                         |
|----------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------|
| Im di sistema:                               | 663  | Temperatura colore [K]:            | 2700                    |
| W di sistema:                                | 9.7  | Life Time LED 1:                   | 50,000h - L70 (Ta 25°C) |
| Im di sorgente:                              | 850  | Perdite dell'alimentatore [W]:     | 0                       |
| W di sorgente:                               | 9.7  | Voltaggio [Vin]:                   | 230                     |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 68.4 | Codice lampada:                    | LED                     |
| Im in modalità emergenza:                    | -    | Numero di lampade per vano ottico: | 1                       |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 87   | Codice ZVEI:                       | LED                     |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 78   | Numero di vani ottici:             | 1                       |
| CRI (minimo):                                | 80   |                                    |                         |

### Polare

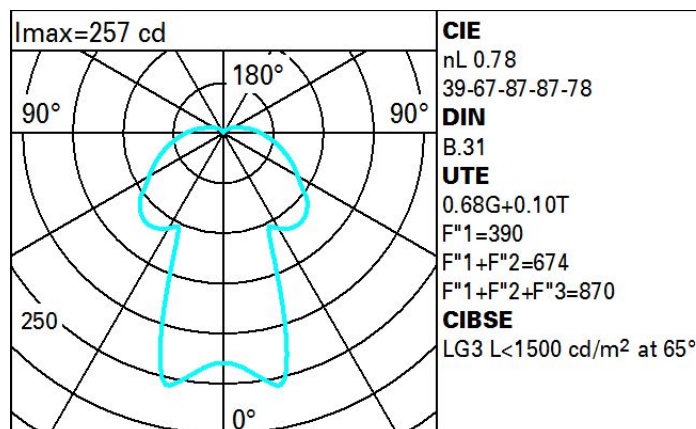

Coefficients di utilizzazione

| R    | 77 | 75 | 73 | 71 | 55 | 53 | 33 | 00 | DRR |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| K0.8 | 46 | 37 | 31 | 27 | 35 | 30 | 28 | 22 | 33  |
| 1.0  | 51 | 43 | 36 | 32 | 40 | 35 | 33 | 27 | 39  |
| 1.5  | 59 | 51 | 46 | 41 | 48 | 44 | 41 | 35 | 51  |
| 2.0  | 63 | 57 | 52 | 48 | 54 | 50 | 47 | 40 | 59  |
| 2.5  | 66 | 61 | 56 | 53 | 57 | 54 | 51 | 44 | 65  |
| 3.0  | 68 | 64 | 60 | 56 | 60 | 57 | 54 | 47 | 69  |
| 4.0  | 71 | 67 | 64 | 61 | 63 | 61 | 57 | 51 | 75  |
| 5.0  | 73 | 69 | 66 | 64 | 66 | 63 | 60 | 53 | 79  |

---