


Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: Q897

Q897: Plafonnier linéaire Wall Washer - driver distant

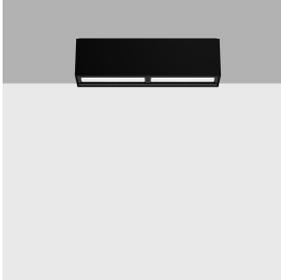

Référence produit

Q897: Plafonnier linéaire Wall Washer - driver distant

Description technique

Appareil à installer sur plafond pour sources LED. Malgré les dimensions extrêmement réduites du produit, la technologie brevetée du système optique garantit une émission homogène et efficace sur le mur. Corps principal et groupe technique de dissipation en aluminium extrudé - plaque de fixation en acier profilé. Transformateur non compris, à commander séparément.

Installation

Sur plafond avec plaque de fixation en surface (vis et chevilles non comprises) - système de blocage extérieur.

Coloris

Noir/Noir (43) | Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)

0.3

Montage

en saillie au plafond

Câblage

Câbles fournis avec bornes à attache rapide pour branchements à la ligne d'alimentation.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)




184

Données techniques

Im du système:	627	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	17	MacAdam Step:	2
Im source:	1650	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W source:	17	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	36.9	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	LED Courant [mA]:	600
IRC (minimum):	90		

Polaire

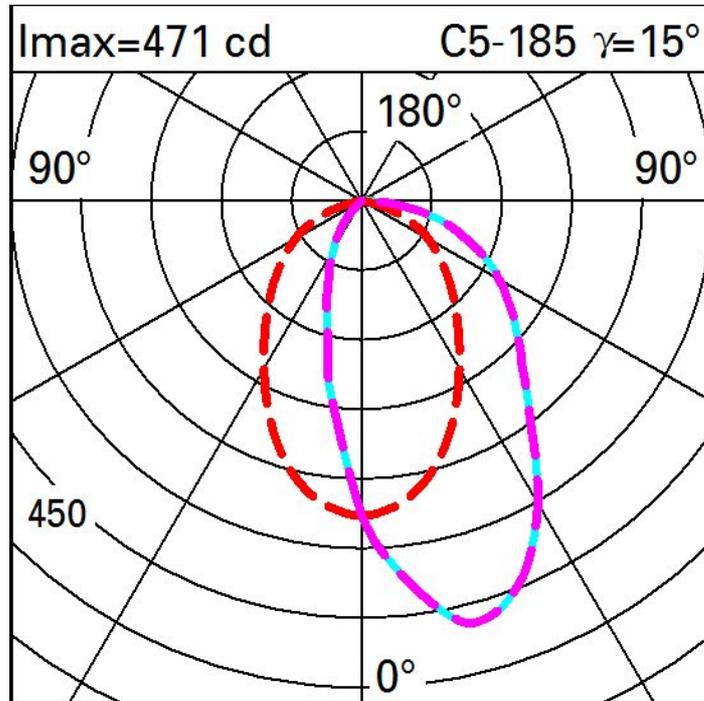

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3												
	1	3	9	24	65	107	65	24	9	3	1	
2	3	6	14	31	63	89	63	31	14	6	3	
	4	7	14	27	47	59	47	27	14	7	4	
1	4	7	12	21	32	39	32	21	12	7	4	
	4	6	10	15	21	24	21	15	10	6	4	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					