


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: N967+N982.01

N967: Perfil inicial L 1208.

N982.01: Módulo LED - L 1196 - emisión dark-light - warm white - alimentación regulable DALI integrada - 42W 5600lm - 3000K - Blanco



Código producto

N967: Perfil inicial L 1208. **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Perfil inicial en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless) para emisión down; con apantallamiento con óptica laminar de aluminio superpuro con acabado anodizado especular. Luminancia controlada $L \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ - $\alpha > 65^\circ$.

Instalación

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado. Los módulos iniciales se pueden utilizar independientemente en las distintas aplicaciones, completos de extremos de cierre y con el módulo LED previsto.

Colores

Aluminio (12)

Peso (Kg)

2.87

Montaje

empotrable en el techo|en el techo|suspendido del techo


Equipo

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

N982.01: Módulo LED - L 1196 - emisión dark-light - warm white - alimentación regulable DALI integrada - 42W 5600lm - 3000K - Blanco

¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Módulo LED preparado para alojar en los perfiles iniciales o intermedios del sistema iN60 Dark Light con emisión down. Elemento lineal disipador de aluminio extruido. Combinada con el apantallamiento de óptica laminar integrado en los perfiles del sistema, la luminaria genera una emisión de luminancia controlada $L \leq 1500 \text{ cd/m}^2$ - $\alpha > 65^\circ$ conforme con la norma EN 12464-1 para aplicaciones en espacios donde se utilizan terminales de vídeo. Incluye grupo de alimentación regulable DALI integrado. LED blanco warm.

Instalación

Instalación del módulo en los perfiles con sistema mecánico easy-push (resorte de acero).

Colores

Blanco (01)

Peso (Kg)

1.47

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida en entrada y salida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación DALI integrada.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	3751	CRI:	80
W de sistema:	49.3	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	5600	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	42	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	76.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Número de grupos ópticos:	1

Polar

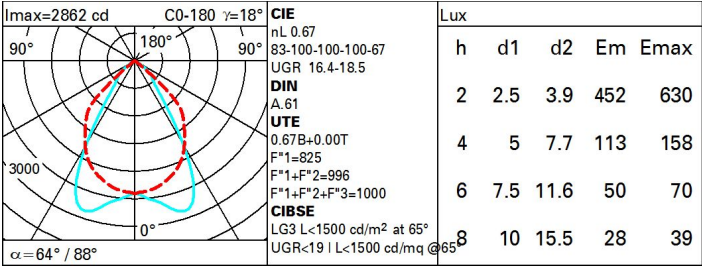

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	55	51	47	45	50	47	47	44	65
1.0	59	55	52	50	54	51	51	48	72
1.5	63	60	58	56	60	58	57	54	81
2.0	66	64	62	61	63	61	61	58	87
2.5	68	66	65	63	65	64	63	61	90
3.0	69	67	66	65	66	65	64	62	93
4.0	70	69	68	67	67	67	66	64	95
5.0	70	69	69	68	68	67	66	64	96

Curva límite de luminancia

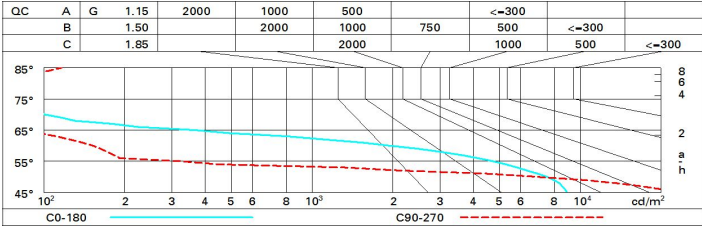


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 5000 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	16.9	17.6	17.2	17.8	18.1	19.0	19.7	19.3	19.9	20.2	
	3H	16.8	17.4	17.1	17.7	18.0	18.9	19.5	19.2	19.8	20.1	
	4H	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	18.8	19.4	19.2	19.7	20.0	
	6H	16.6	17.2	17.0	17.5	17.8	18.8	19.3	19.1	19.6	19.9	
	8H	16.6	17.1	17.0	17.4	17.8	18.7	19.2	19.1	19.6	19.9	
	12H	16.6	17.0	16.9	17.4	17.7	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	
4H	2H	16.7	17.3	17.1	17.6	17.9	18.8	19.4	19.1	19.7	20.0	
	3H	16.6	17.1	17.0	17.4	17.8	18.7	19.2	19.1	19.5	19.9	
	4H	16.5	16.9	16.9	17.3	17.7	18.6	19.0	19.0	19.4	19.8	
	6H	16.4	16.8	16.8	17.2	17.6	18.5	18.9	18.9	19.3	19.7	
	8H	16.4	16.7	16.8	17.1	17.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	
	12H	16.3	16.6	16.8	17.1	17.5	18.4	18.7	18.9	19.2	19.6	
8H	4H	16.4	16.7	16.8	17.1	17.6	18.5	18.8	18.9	19.2	19.7	
	6H	16.3	16.6	16.8	17.0	17.5	18.4	18.7	18.8	19.1	19.6	
	8H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.4	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	
	12H	16.2	16.4	16.7	16.9	17.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	
12H	4H	16.3	16.6	16.8	17.1	17.5	18.4	18.7	18.9	19.2	19.6	
	6H	16.2	16.5	16.7	16.9	17.4	18.3	18.6	18.8	19.0	19.5	
	8H	16.2	16.4	16.7	16.9	17.4	18.3	18.5	18.8	19.0	19.5	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	2.7 / -3.8				2.7 / -22.3					
		1.5H	3.5 / -12.3				4.7 / -26.5					
		2.0H	5.4 / -22.4				6.6 / -27.1					