


Palco Low Voltage

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q652
Q652: Proyector Palco LV Ø 51 - Wall Washer



Código producto
Q652: Proyector Palco LV Ø 51 - Wall Washer

Descripción
Proyector orientable miniaturizado con adaptador para instalación en raíl de baja tensión 48 V. Realizado en aluminio fundido a presión con sistema de disipación pasiva. El adaptador de material termoplástico incluye un controlador CC/CC regulable DALI. Las articulaciones del proyector permiten una rotación de 360° y una inclinación de 90°. Lente de alta definición en material termoplástico con filtro adicional para óptica variable. Apantallamiento asimétrico diseñado para garantizar una emisión homogénea de arriba abajo sobre la pared y evitar zonas de sombra cerca del techo. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

Instalación
Fijación mecánica con adaptador en raíl.

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)
0.29

Montaje
Low voltage track

Equipo
Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.


Notas
Para optimizar la iluminación vertical, consultar las distancias de instalación recomendadas en la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos					
Im de sistema:	278		Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	
W de sistema:	15.9		Código de lámpara:	LED	
Im de la fuente:	1460		Número de lámparas por grupo óptico:	1	
W de la fuente:	15		Código ZVEI:	LED	
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	17.5		Número de grupos ópticos:	1	
Im en modo emergencia:	-		Corriente LED [mA]:	400	
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0		Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones	
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	19		% mínimo de dimerización:	5	
CRI (mínimo):	90		Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial	
Temperatura de color [K]:	3000		Modo de dimerización:	CCR	
MacAdam Step:	2		Control:	DALI	

Polar

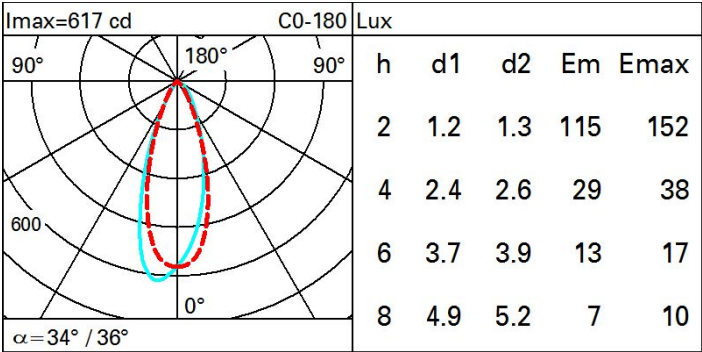

Isolux

