

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: P009

P009: cuerpo pequeño - warm white - óptica up light wall washer

**Código producto**P009: cuerpo pequeño - warm white - óptica up light wall washer **¡Advertencia! Código fuera de producción****Descripción**

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED PCB lineal en color Warm White (3000K). Incluye reflector de aluminio súper puro anodizado para garantizar una distribución luminosa wall washer de iluminación vertical de la pared de arriba abajo. Alimentador electrónico integrado en el cuerpo. Cuerpo óptico en aluminio fundido a presión. Rotación de 360° alrededor del eje vertical e inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Disipación pasiva del calor. Posibilidad de instalación de apantallamiento asimétrico accesorio.

Instalación

En rail electrificado o en base

Colores

Negro (04) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)

0.9

Montaje

raíl trifásico/en el techo

Equipo


Producto equipado con componentes electrónicos

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	1015	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	19.6	Temperatura de color [K]:	3000
Im de la fuente:	1450	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	17	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	51.8	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Número de grupos ópticos:	1

Polar

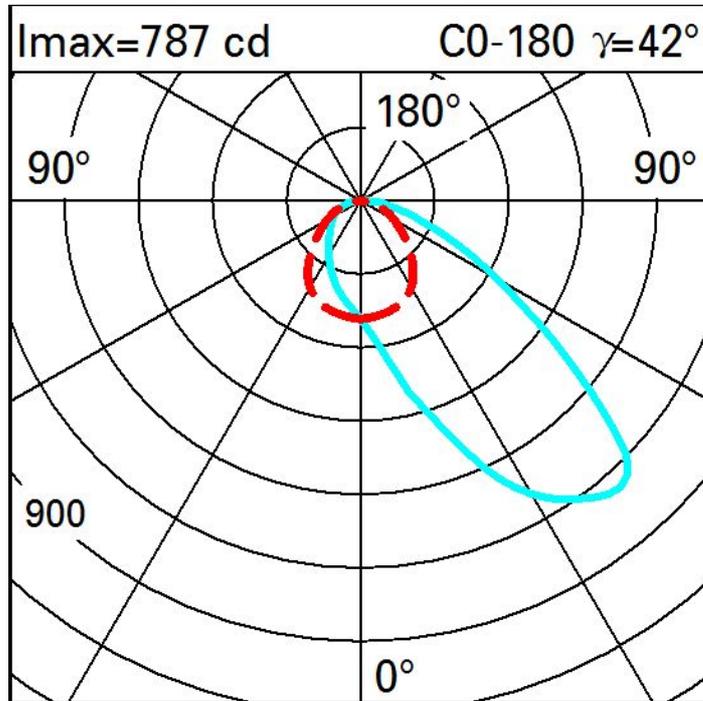

Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m

3												
	2	4	11	35	98	156	98	35	11	4	2	
2	3	7	22	70	188	273	188	70	22	7	3	
	4	10	25	59	109	137	109	59	25	10	4	
1	5	10	20	37	54	61	54	37	20	10	5	
	5	9	14	21	27	29	27	21	14	9	5	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					