


Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: BI74

BI74: Compact - Apliques/Plafones - LED1 - control DMX512-RDM - L=1490mm - Óptica Flood



Código producto

BI74: Compact - Apliques/Plafones - LED1 - control DMX512-RDM - L=1490mm - Óptica Flood **¡Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción

Luminaria de iluminación directa destinada al uso de lámparas LED RGB (Rojo, Verde y Azul) y control DMX512-RDM con función de búsqueda y direccionamiento. Instalación en superficie y en pared. Compuesto por el cuerpo y los soportes de instalación; el pedido se ha de realizar por separado. Cuerpo de aluminio extruido con extremos de aluminio fundido a presión que incluyen juntas silicónicas. Pintura acrílica líquida de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Caja lateral de alimentación en PPS (sulfuro de polifenileno). Caja óptica cerrada por la parte superior con una pantalla de cristal transparente de 3 mm de grosor sellada con silicona. Con placa multiled de potencia con led simples de color rojo, verde y azul (RGB). Incluye ópticas con lente de material plástico (metacrilato) para iluminación Wall Grazing. La caja lateral incluye un conector doble macho/hembra, con acoplamiento rápido de 5 polos para cableado pasante y tapón lateral. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2. Las características técnicas de las luminarias cumplen las normas EN 60598-1 y las normas específicas.

Instalación

Accesorios disponibles para la instalación: brazos orientables $\pm 90^\circ$ L = 138 mm (cód. 5576), brazos extensibles de 309 a 389 mm y orientables $\pm 90^\circ$ (cód. 5577), soporte para aplicación en pared L = 670mm (cód. BZ11) soportes para aplicación en balaustrada L 297 mm (cód. 5578), soporte para aplicación en apoyo o en superficie L = 644mm (cód. 5571).

Colores

Gris (15)

Peso (Kg)

4.29

Montaje

a la pared/en el techo

Equipo

El producto incorpora un grupo de alimentación electrónico con control DMX512-RDM 220÷240Vac, 50/60 Hz dentro del aparato. Disponibles para la conexión eléctrica y el control DMX-RDM: conector hembra IP66 de 5 polos (BZ15), conector macho IP66 de 5 polos y tapón de cierre (BZ16), conectores macho y hembra IP66 de 5 polos (BZ17), grupos de cable multipolar con conectores macho y hembra de 5 polos (BZT4-BZT5-BZT6). Las DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (cód. BZQ7)

Notas

Producto con lámpara de Led. Las DMX requieren la conexión de una resistencia final de 120 Ohm entre los cables DATA+ y DATA- del último producto de la línea (cód. BZQ7)


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1475	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	45.1	Life time (vida útil) LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
Im de la fuente:	2300	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	40	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	32.7	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Control:	DMX-RDM
Temperatura de color [K]:	RGB		

Polar

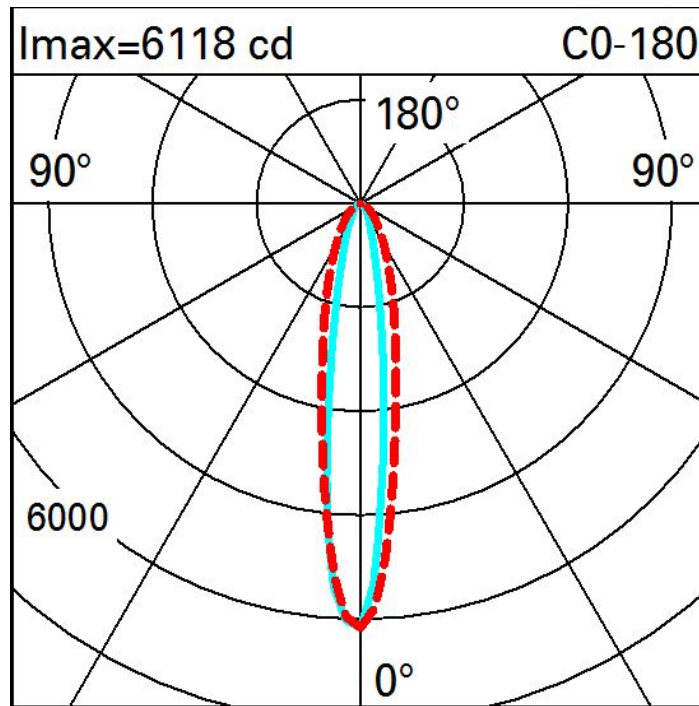

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.5	1	3	8	20	31	21	9	3	1	0.5		
2	2	3	7	15	29	40	31	17	8	3	2		
	3	5	9	17	30	39	32	19	9	5	3		
1	3	5	9	17	28	36	29	18	10	5	3		
	3	5	9	15	24	31	25	17	10	6	3		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						