


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: N014

N014: Runde, starre Einbauleuchte - Ø153 mm - Warm White - Medium-Optik - UGR<19



Produktcode

N014: Runde, starre Einbauleuchte - Ø153 mm - Warm White - Medium-Optik - UGR<19

Beschreibung

Starre, runde Einbauleuchte zur Bestückung mit LEDs mit COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White CRI 90 (3000K) bestückt. Lichtemission Allgemeinbeleuchtung mit kontrollierter Leuchtdichte UGR<19 1500 cd/m² α>65° Medium-Optik.

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 25 mm.

Farben

Weiß/Refll: Alu (39)

Gewicht (Kg)

1.22


Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Versorgungseinheit ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	2950	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	31.2	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	3400	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	28	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	94.5	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Nichtlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	18 A / 250 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 87 (L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 21 Leuchten B16A: 34 Leuchten C10A: 35 Leuchten C16A: 57 Leuchten
Abstrahlwinkel [°]:	24°	Minimaler Dimmwert %:	1
CRI (minimum):	90	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
Farbtemperatur [K]:	3000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		


Polardiagramm

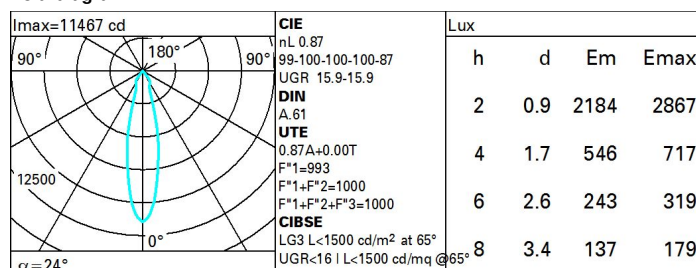

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	78	74	71	69	73	71	70	68	78
1.0	82	78	75	73	77	75	74	72	83
1.5	86	83	81	79	82	80	79	77	88
2.0	88	86	85	83	85	84	83	80	93
2.5	90	89	87	86	87	86	85	83	96
3.0	91	90	89	88	89	88	87	85	98
4.0	92	91	91	90	90	89	88	86	99
5.0	93	92	92	91	91	90	89	87	100

Söller-Diagramm

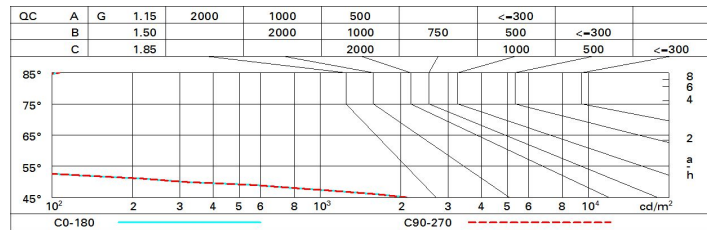

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 3400 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	10.8	18.5	17.1	18.8	19.1	10.8	18.5	17.1	18.8
	3H	10.6	17.9	17.0	18.2	18.5	10.6	17.9	17.0	18.2
	4H	10.6	17.7	16.9	18.0	18.3	10.6	17.7	16.9	18.0
	6H	10.4	17.5	16.8	17.9	18.2	10.4	17.5	16.8	17.9
	8H	10.4	17.5	16.8	17.8	18.2	10.4	17.5	16.8	17.8
	12H	10.4	17.4	16.8	17.8	18.2	10.4	17.4	16.8	17.8
4H	2H	10.6	17.7	16.9	18.0	18.3	10.6	17.7	16.9	18.0
	3H	10.4	17.4	16.8	17.8	18.2	10.4	17.4	16.8	17.8
	4H	10.3	17.2	16.7	17.6	18.0	10.3	17.2	16.7	17.6
	6H	10.0	17.3	16.5	17.7	18.2	10.0	17.3	16.5	17.7
	8H	15.9	17.4	16.4	17.8	18.3	15.9	17.4	16.4	17.8
	12H	15.7	17.4	16.2	17.9	18.4	15.7	17.4	16.2	17.9
8H	4H	15.9	17.4	16.4	17.8	18.3	15.9	17.4	16.4	17.8
	6H	15.7	17.2	16.2	17.7	18.2	15.7	17.2	16.2	17.7
	8H	15.7	17.0	16.2	17.5	18.0	15.7	17.0	16.2	17.5
	12H	15.8	16.8	16.3	17.3	17.8	15.8	16.8	16.3	17.3
12H	4H	15.7	17.4	16.2	17.9	18.4	15.7	17.4	16.2	17.9
	6H	15.7	17.0	16.2	17.5	18.0	15.7	17.0	16.2	17.5
	8H	15.8	16.8	16.3	17.3	17.8	15.8	16.8	16.3	17.3
Variations with the observer position at spacing:										
S =		5.1 / -31.3					5.1 / -31.3			
		7.9 / -31.6					7.9 / -31.6			
		9.9 / -31.8					9.9 / -31.8			