

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: MB52

MB52: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED neutral white - alimentatore elettronico - ottica luce generale

**Codice prodotto**MB52: Incasso rotondo - D=226 mm H=103 mm - LED neutral white - alimentatore elettronico - ottica luce generale **Attenzione!****Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio rotondo fisso ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato sfaccettato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di gruppo LED 2000 lm in tonalità di colore neutral white 4000K e driver elettronico separato dall'apparecchio. Distribuzione luminosa luce generale. < 3 Step Mac Adam ellipses.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)

1.75

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP23


Sul prodotto visibile
dopo l'installazione

pending

Dati tecnici

Im di sistema:	1920	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	18.8	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2000	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	16	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	102.1	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	96	Numero di vani ottici:	1

Polare

	CIE				Lux								
	nL 0.96				h								
	64-97-100-100-96				d								
	UGR 22.5-22.5				Em								
	DIN A.51				Emax								
					UTE 0.96C+0.00T					1	2.4	538	791
					F*1=636					2	4.8	134	198
					F*1+F*2=966					3	7.2	60	88
					F*1+F*2+F*3=1000					4	9.5	34	49
	$\alpha = 100^\circ$												

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	62	56	51	61	55	55	49	51
1.0	77	69	64	60	68	63	62	57	59
1.5	86	80	76	72	79	75	74	69	72
2.0	91	87	83	80	85	82	81	77	80
2.5	94	90	87	85	89	86	85	81	84
3.0	96	93	90	88	91	89	87	84	87
4.0	98	95	93	91	93	92	90	86	90
5.0	99	97	95	93	95	93	92	88	92

Curva limite di luminanza

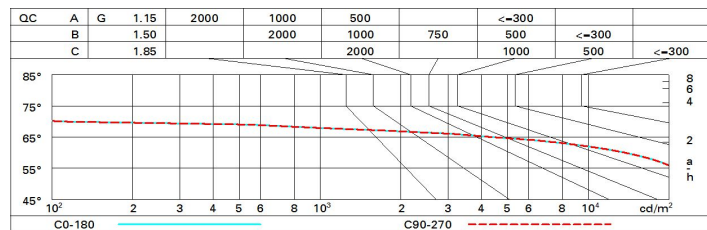


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2	22.7	23.7	23.0	23.9	24.2
	3H	22.6	23.5	23.0	23.7	24.0	22.8	23.7	23.2	24.0	24.3
	4H	22.5	23.3	22.9	23.6	23.9	22.8	23.6	23.1	23.9	24.2
	6H	22.5	23.2	22.8	23.5	23.8	22.7	23.4	23.1	23.7	24.1
	8H	22.4	23.1	22.8	23.4	23.8	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0
	12H	22.4	23.0	22.8	23.4	23.7	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0
4H	2H	22.8	23.6	23.1	23.9	24.2	22.5	23.3	22.9	23.6	23.9
	3H	22.7	23.3	23.1	23.7	24.0	22.6	23.3	23.0	23.6	24.0
	4H	22.6	23.1	23.0	23.5	23.9	22.6	23.1	23.0	23.5	23.9
	6H	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8	22.5	23.0	22.9	23.4	23.8
	8H	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8
	12H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7
8H	4H	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8	22.5	22.9	22.9	23.3	23.8
	6H	22.4	22.7	22.8	23.2	23.7	22.4	22.7	22.8	23.2	23.7
	8H	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6
	12H	22.3	22.5	22.8	23.0	23.6	22.3	22.5	22.8	23.0	23.6
12H	4H	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7	22.4	22.8	22.9	23.2	23.7
	6H	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6
	8H	22.3	22.5	22.8	23.0	23.6	22.3	22.5	22.8	23.0	23.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.5 / -0.7					0.5 / -0.7				
	1.5H	1.5 / -5.0					1.5 / -5.0				
	2.0H	3.0 / -19.7					3.0 / -19.7				