


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

### Configurazione di prodotto: B257

B257: Proiettore con LED bianco



### Codice prodotto

B257: Proiettore con LED bianco **Attenzione! Codice fuori produzione**

### Descrizione tecnica

Apparecchio da incasso a terreno finalizzato all'impiego di LED bianco per utilizzo come segnapasso, orientamento, segnalazioni. Costituito da corpo e controcassa in fusione di alluminio, cornice e viterie in acciaio inox. La controcassa per la posa in opera è ordinabile separatamente dal vano ottico. Il comfort visivo è garantito dalla perfetta uniformità del vetro bianco. Il vano ottico è chiuso superiormente da due vetri: uno trasparente sodico calcico temperato (spessore 10mm) e l'altro opalino (spessore 2mm), con relativa guarnizione silconica, compressa dalla cornice in acciaio inox AISI 304. Nella parte inferiore è ricavato un box di decompressione nel quale viene effettuato il cablaggio, con due morsetti ed un pressacavo PG11 in acciaio inox. Il vano di cablaggio è collegato al vano lampada con un pressacavo in ottone nichelato M11x1. Questo accorgimento facilita l'apertura del vetro superiore, eliminando l'effetto di depressione interna del vano ottico e l'effetto pompa sul cavo di alimentazione. Il corpo-vano ottico è dotato di un sistema di bloccaggio con 2 viti imperdibili in acciaio inox sulle quali scorrono due piastrini in alluminio. Il sistema di bloccaggio garantisce il posizionamento e l'ancoraggio del vano alla controcassa. La verniciatura del corpo-vano ottico e della controcassa con vernici acriliche garantisce protezione dai raggi UV e dagli agenti atmosferici. L'insieme cornice, vetro, vano ottico e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è 30°C.

### Installazione

Applicazione di incasso su pavimento, tramite controcassa. Il bordo superiore della controcassa, una volta installata, non deve sporgere dal livello del pavimento (1mm MAX). Diametro controcassa superiore=124mm inferiore=236mm h=118mm.

### Colore

Acciaio (13)

### Montaggio

incasso a terra

### Cablaggio

Cablaggio contenuto nel corpo dell'apparecchio.

### Note

Sono disponibili come accessori: controcassa, filtri colorati, pittogrammi, ventosa e tappo di chiusura per la controcassa.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

|                                              |     |                                            |                               |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Im di sistema:                               | 6   | CRI (minimo):                              | 70                            |
| W di sistema:                                | 1.3 | Temperatura colore [K]:                    | 6700                          |
| Im di sorgente:                              | 46  | Life Time LED 1:                           | 50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C) |
| W di sorgente:                               | 1.2 | Codice lampada:                            | LED                           |
| Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): | 4.3 | Numero di lampade per vano ottico:         | 1                             |
| Im in modalità emergenza:                    | -   | Codice ZVEI:                               | LED                           |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0   | Numero di vani ottici:                     | 1                             |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:             | 12  | Intervallo temperatura ambiente operativa: | da -20°C a +35°C.             |

Polare

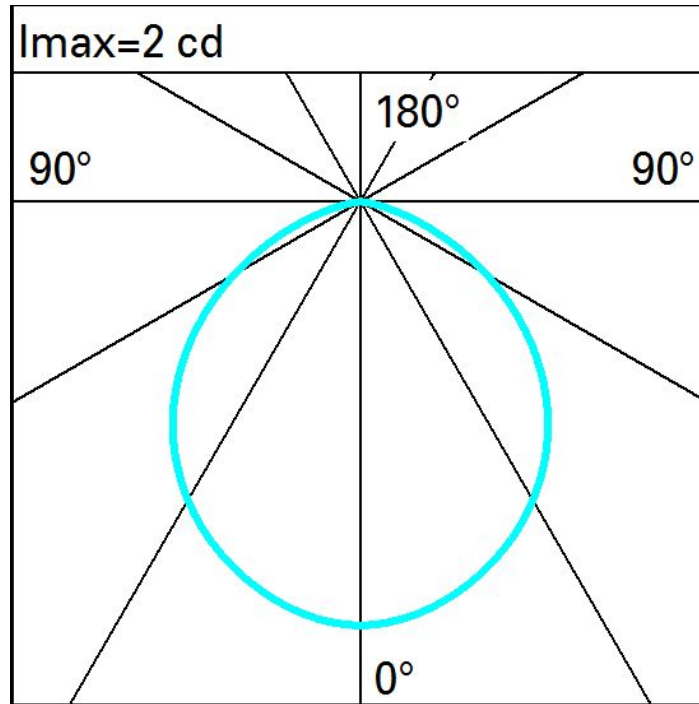

Isolux

