

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: S290

S290: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 70 - Alimentation intégrée - Optique A60 - Ta 25°

**Référence produit**

S290: Projecteur avec étrier - LED Warm White - IRC 70 - Alimentation intégrée - Optique A60 - Ta 25°

Description technique

Projecteur prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED Optique A60 Composé d'un groupe optique et d'un boîtier pour le bloc d'alimentation en aluminium moulé sous pression, d'un étrier en acier et d'un verre de sécurité sodocalcique trempé transparent. L'appareil est équipé d'un double presse-étoupe en prévision du câblage passant. Le groupe optique est orientable horizontalement à une inclinaison de -50° / +90°. Agorà est pourvu d'une échelle graduée avec blocage mécanique de l'orientation. Le système équipé d'optiques routières présente un circuit à LED monochromes Warm White. L'alimentation électronique DALI est intégrée au produit et compatible avec les systèmes de télégestion. Compatible avec les systèmes de programmation à travers bornes DALI ou système NFC. Possibilité d'utiliser des accessoires intérieurs (verre diffuseur, grille de défilement lamellaire et réfracteur pour distribution elliptique) ou extérieurs (écran cylindrique, visière et grille de protection). Toutes les vis extérieures sont en acier inox A2.

Installation

Installation sur dallage, plafond, mur et sur mât

Coloris

Blanc (01) | Noir (04) | Gris (15) | Marrone Ruggine (F5)

Poids (Kg)

9.35

Montage

applique murale|en saillie au plafond|posé sur le sol

Câblage


Double presse-étoupe.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o à la réglementation relative)


**Données techniques**

Im du système:	5650	Durée de vie LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	50.3	Code Lampe:	LED
Im source:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	-	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	112.3	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	optiques:	
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
IRC (minimum):	70	Courant d'appel:	43 A / 260 µs
Température de couleur [K]:	2200	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 6 appareils B16A: 10 appareils C10A: 10 appareils C16A: 17 appareils
MacAdam Step:	3	Protection de surtension:	10kV Mode commun e 6kV Mode différentiel
		Control:	DALI-2

Polaire

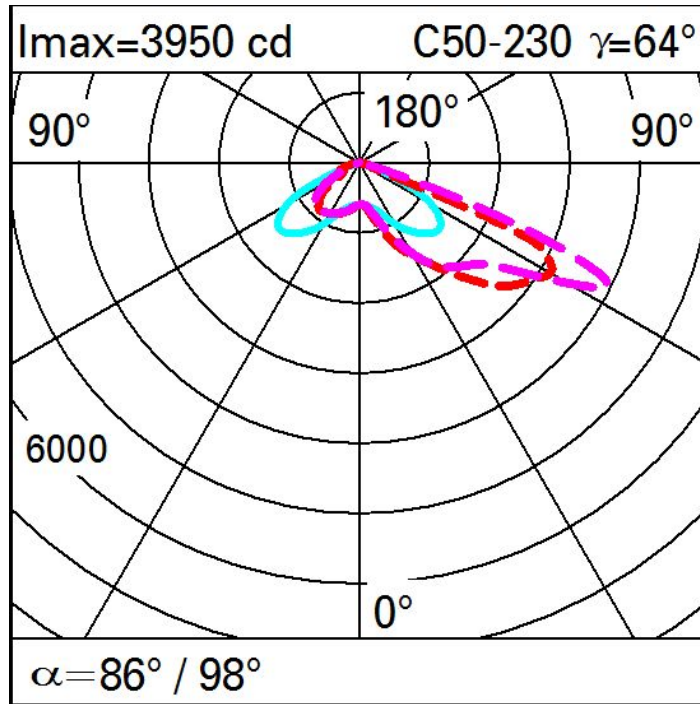

Isolux

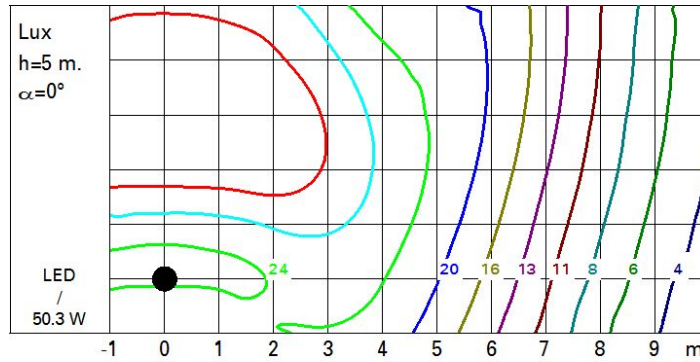

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3														
	1	6	63	409	655	2029	655	409	63	6	1			
2	36	117	330	587	790	977	790	587	330	117	36			
	67	126	186	240	316	323	316	240	186	126	67			
1	57	78	97	124	135	134	135	124	97	78	57			
	39	46	56	64	65	63	65	64	56	46	39			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							