

Design Jean-Michel Wilmotte

Produktkonfiguration: BN37**Produktcode**

Beschreibung

Installation

Farben
Grau (15)

Gewicht (Kg)
6

Montage

Erdoberfläche|Montage m. Bodenplatte

Verkabelung

Die elektronische Versorgungseinheit 220-240Vac befindet sich im Inneren der hermetisch abgedichteten Reglette. Komplett mit Ausgangskabel aus Gummi H05RN-F 2x1mm². Für den Stromanschluss ist die Anlage eines extern zur Leuchte befindlichen Abzweigschachts notwendig.

Anmerkungen

Anmerkungen
Produkt komplett mit LED-Lampe.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	520	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	18.7	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2600	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	16	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	27.8	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	260	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 20 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
CRI:	80		

Polardiagramm

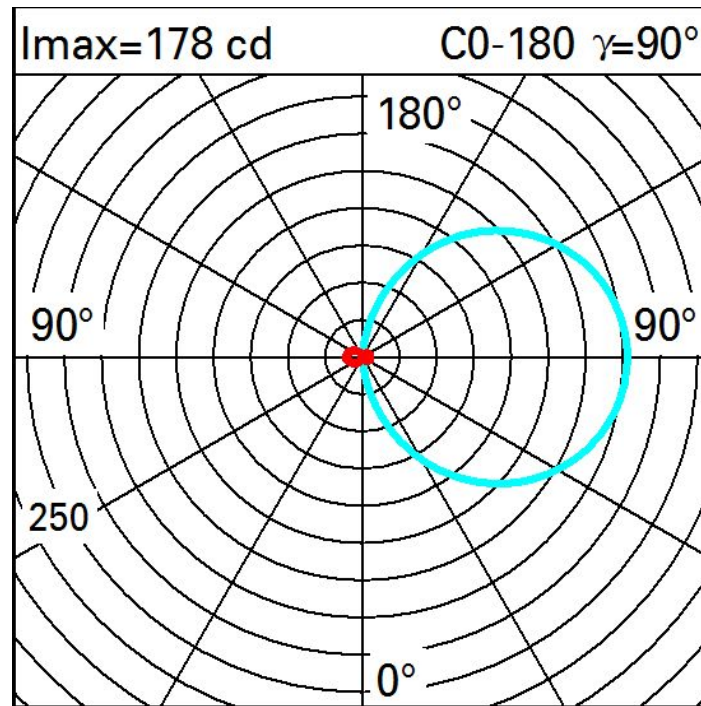

Isolux

