


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q601

Q601: Minimal sezione 3 LED - Wall Washer

**Codice prodotto**

Q601: Minimal sezione 3 LED - Wall Washer **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Corpo principale con superficie radiante in fusione di zama, versione minimal (frameless) a filo soffitto. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (incluso) che permette l'installazione a filo soffitto. Fissaggio adattatore - controsoffitto con viti (spessori compatibili 12,5 / 15 / 20 mm); successive operazioni di stuccatura e rasatura; inserimento del corpo dell'apparecchio e rifiniture estetiche finali. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso. Asola di preparazione 28 x 58.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

0.16

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentatori a corrente costante da ordinare separatamente: ON-OFF - cod. MXF9 (min 1 / max 2); dimmerabile DALI - cod. BZM4 (min 1 / max 6) - verificare su foglio istruzioni lunghezze e sezioni compatibili dei cavi da impiegare.

Note

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.

Soddisfa EN60598-1 e relative note




Sul prodotto visibile
dopo l'installazione

Dati tecnici

Im di sistema:	145	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	5.8	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	440	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	5.8	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	25	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	33	Corrente LED [mA]:	700
CRI (minimo):	90		

Polare

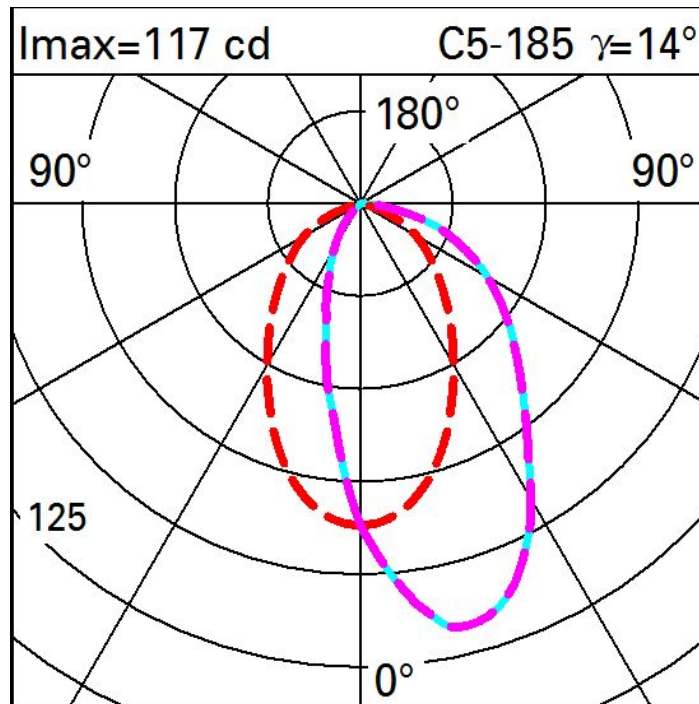

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.1	0.3	1	5	14	24	14	5	1	0.3	0.1		
2	0.5	1	3	7	15	22	15	7	3	1	0.5		
	0.8	1	3	6	11	14	11	6	3	1	0.8		
1	0.8	1	3	5	8	10	8	5	3	1	0.8		
	0.8	1	2	4	5	6	5	4	2	1	0.8		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						