


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: P615

P615: 300 X 300 mm - LED warm white - alimentatore dimmerabile DALI - ottica luce generale schermo opale

**Codice prodotto**

P615: 300 X 300 mm - LED warm white - alimentatore dimmerabile DALI - ottica luce generale schermo opale **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio ad incasso o plafone (tramite accessorio di installazione da ordinare separatamente) ad emissione diretta finalizzato all'impiego di sorgenti LED warm white 3000K ad alta resa cromatica. Il vano ottico è composto da una cornice di alluminio verniciata, uno schermo diffusore in metacrilato satinato per emissione luce generale e un fondello di chiusura posteriore in lamiera. I LED sono disposti nel perimetro e il driver è alloggiato nella parte superiore del prodotto

Installazione

Ad incasso su controsoffitti in cartongesso mediante cornice accessoria, a plafone mediante kit da ordinare separatamente.

Colore

Bianco (01)

Peso (Kg)

1.52


Montaggio

incasso a soffitto|a parete|a soffitto


Cablaggio

prodotto completo di driver dimmerabile DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1890	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	16.4	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	2700	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	14	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	115.2	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	70	Control:	DALI
Indice di resa cromatica:	80		

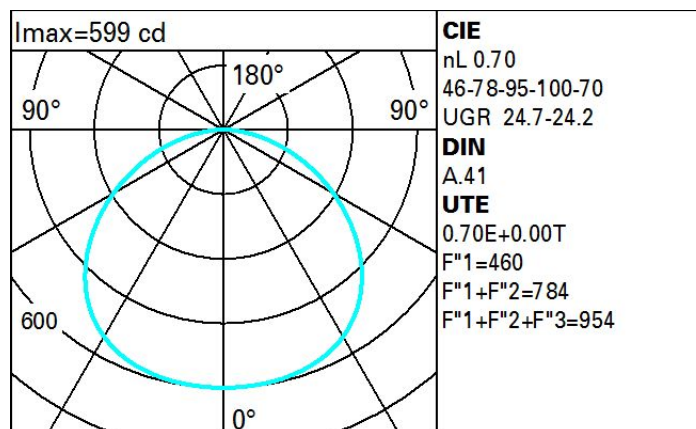Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	45	38	33	29	37	32	32	27	38
1.0	50	43	38	34	42	37	37	32	46
1.5	58	52	47	43	50	46	46	41	59
2.0	62	57	53	50	56	52	51	47	67
2.5	65	61	57	54	59	56	55	51	73
3.0	66	63	60	58	61	59	58	54	77
4.0	69	66	64	61	64	62	61	58	83
5.0	70	68	66	64	66	64	63	60	86

Curva limite di luminanza

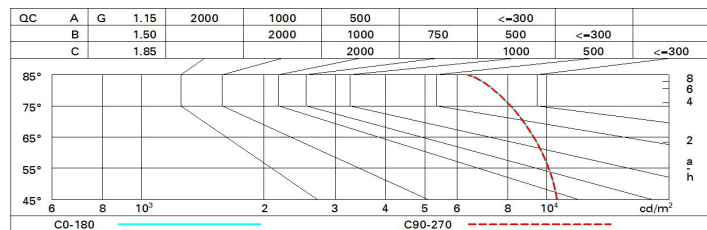


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2700 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H 2H		20.8	22.0	21.1	22.3	22.5	20.8	22.0	21.1	22.3	22.5
3H		22.3	23.4	22.7	23.7	24.0	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0
4H		22.9	23.9	23.3	24.3	24.6	21.5	22.5	21.8	22.8	23.1
6H		23.4	24.3	23.8	24.7	25.0	21.6	22.5	21.9	22.8	23.2
8H		23.6	24.5	23.9	24.8	25.2	21.6	22.5	22.0	22.8	23.2
12H		23.7	24.5	24.1	24.9	25.2	21.5	22.4	21.9	22.8	23.1
4H 2H		21.5	22.5	21.8	22.8	23.1	22.9	23.9	23.3	24.3	24.6
3H		23.2	24.1	23.6	24.4	24.8	23.6	24.5	24.0	24.8	25.2
4H		23.9	24.7	24.3	25.1	25.5	23.9	24.7	24.3	25.1	25.5
6H		24.5	25.2	24.9	25.6	26.0	24.1	24.8	24.6	25.2	25.6
8H		24.7	25.3	25.1	25.7	26.2	24.2	24.8	24.6	25.2	25.7
12H		24.8	25.4	25.3	25.8	26.3	24.2	24.8	24.7	25.2	25.7
8H 4H		24.2	24.8	24.6	25.2	25.7	24.7	25.3	25.1	25.7	26.2
6H		24.9	25.4	25.4	25.9	26.4	25.1	25.6	25.5	26.0	26.5
8H		25.2	25.6	25.7	26.1	26.6	25.2	25.6	25.7	26.1	26.6
12H		25.4	25.8	25.9	26.3	26.8	25.3	25.7	25.8	26.2	26.7
12H 4H		24.2	24.8	24.7	25.2	25.7	24.8	25.4	25.3	25.8	26.3
6H		25.0	25.4	25.5	25.9	26.4	25.2	25.7	25.7	26.1	26.7
8H		25.3	25.7	25.8	26.2	26.7	25.4	25.8	25.9	26.3	26.8
Variations with the observer position at spacing:											
S = 1.0H		0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
1.5H		0.3 / -0.4					0.3 / -0.4				
2.0H		0.4 / -0.5					0.4 / -0.5				