



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: BN03+BZV2.00

BN03: Incasso Lineare - LED - Warm White - Alimentazione Elettronica 220÷240Vac - L=1658mm - Vetro antiscivolo R13 - Ottica Flood

BZV2.00: Controcassa - L=1640 - Indefinito

**Codice prodotto**BN03: Incasso Lineare - LED - Warm White - Alimentazione Elettronica 220÷240Vac - L=1658mm - Vetro antiscivolo R13 - Ottica Flood **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED monocromatici. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo e controscassa per l'installazione da ordinare separatamente. Corpo in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Box inferiore per il cablaggio in PPS (polifenilensolfuro). Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro antiscivolo (conforme alla classe R13 secondo la norma DIN 51130), spessore 8mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza in colore Warm White. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Flood. Il box inferiore è fornito di due pressacavi PG11 in ottone nichelato per cablaggio passante, idonei per cavi Ø6,5÷11mm. Per il fissaggio del vano ottico alla controscassa il prodotto è dotato di un sistema ad aggancio rapido tramite chiavi a testa esagonale. Controscassa per l'installazione in alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari.

Installazione

Installazione ad incasso a pavimento e parete tramite controscassa da ordinare separatamente. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controscassa prima della sua installazione, per garantire il grado di protezione previsto. Per installazione a soffitto con pannelli in cartongesso (spessori da 1÷30mm), prevedere le aperture di preparazione come riportato sul foglio istruzioni e l'utilizzo dell'accessorio cod.5926 (kit cavi in acciaio con piastrelli di rinforzo).

Colore
Grigio (15)**Peso (Kg)**
6.9**Montaggio**

incasso a parete|incasso a soffitto|incasso a terra


Cablaggio

Equipaggiato con gruppo di alimentazione elettronico 220÷240Vac, 50/60Hz contenuto all'interno dell'apparecchio. Per il collegamento elettrico il prodotto è fornito di un box inferiore contenente la morsetti (2 poli, max 6mm²) e doppio pressacavo per cablaggio passante.

Note

Prodotto completo di lampada a Led. L'insieme cornice, vetro, vano ottico e controscassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 1000 kg.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

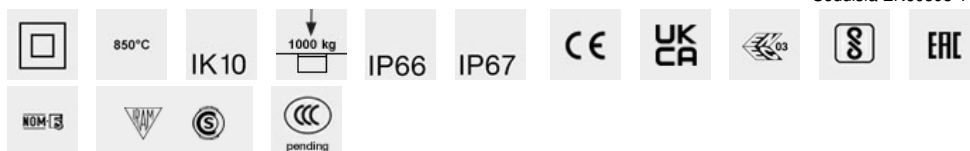**Codice accessorio**

BZV2.00: Controscassa - L=1640 - Indefinito

Descrizione tecnica


Controscassa in alluminio L=1640mm completa di tappi laterali e superiore in tecnopolimero e passacavi a membrana. I tappi laterali sono forniti di pareti circolari apribili per favorire l'inserimento di tubi corrugati (passaggio cavi d'alimentazione). Da utilizzare con i moduli Linealuce Compact incasso L=1658mm

Installazione

Installazione ad incasso a pavimento o parete con gettata in cemento/calcestruzzo o altro materiale idoneo. Nell'installazione a pavimento e' necessario realizzare un canale di drenaggio (da posizionare sotto gli appositi fori) o inserire della ghiaia per drenaggio sotto la controscassa prima della sua installazione, per garantire il grado di protezione previsto

Colore
Indefinito (00)**Peso (Kg)**
2.37


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	3192	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	56	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	6650	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	47	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	57	Voltaggio [Vin]:	230
Im in modalità emergenza:	-	Codice lampada:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	48	Codice ZVEI:	LED
Angolo di apertura [°]:	42°	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.

Polare

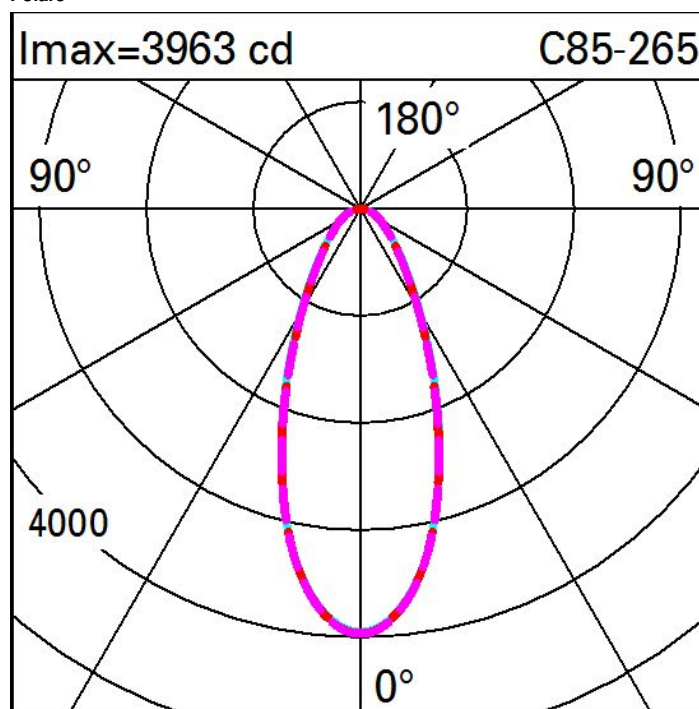

Illuminamenti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	2	5	12	33	78	116	78	33	12	5	2		
2	5	11	23	53	110	157	110	53	23	11	5		
	7	13	27	56	109	149	109	56	27	13	7		
1	8	14	26	53	99	131	99	53	26	14	8		
	8	14	26	49	80	103	80	49	26	14	8		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						