

Produktkonfiguration: MH33**Produktcode**

Beschreibung

Installation

Farben

Farben
Grau (15)

Montage

Wandanbauleuchte | Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Netzanschluss mittels Klemmenbrett mit Schnellanschlussklemmen auf einer der beiden Anschlussdosen


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	4861.1	CRI:	95
W System:	72.2	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	1800	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	19	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	67.3	Verlustleistung	5.1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Versorgungseinheit [W]:	
abgegebener Lichtstrom bei/ 0		Lampencode:	LED
über einem Winkel von 90°		Anzahl Lampen in	1
[lm]:		Leuchtengehäuse:	
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 90		ZVEI-Code:	LED
(L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	3
Abstrahlwinkel [°]:	14°		

Polardiagramm

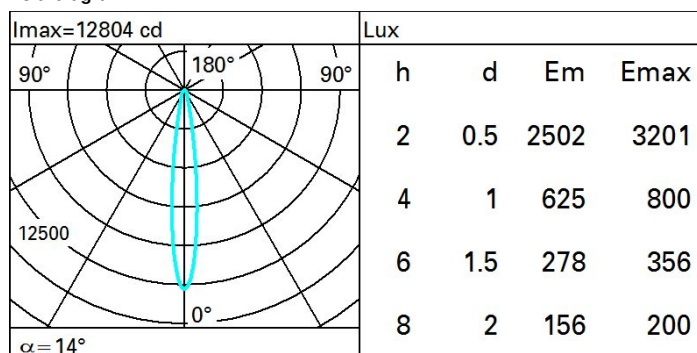

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	78	73	69	66	72	69	68	65	72
1.0	82	77	74	72	76	73	73	70	77
1.5	87	84	81	79	83	80	79	76	85
2.0	90	88	86	84	86	85	84	81	90
2.5	92	90	89	87	89	87	86	84	93
3.0	93	92	91	90	90	89	88	86	95
4.0	95	94	93	92	92	91	90	87	97
5.0	95	95	94	93	93	92	91	88	98

Söllner-Diagramm

