


Palco Low Voltage

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q637
Q637: Proyector Palco LV Ø 51 - medium beam



Código producto
Q637: Proyector Palco LV Ø 51 - medium beam

Descripción
Proyector orientable miniaturizado con adaptador para instalación en raíl de baja tensión 48 V. Realizado en aluminio fundido a presión con sistema de disipación pasiva. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los proyectores instalados en el raíl. Las articulaciones del proyector permiten una rotación de 360° y una inclinación de 90°. El grupo óptico en posición retrasada asegura un elevado confort visual. Lente de alta definición en material termoplástico con filtro adicional para óptica variable. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas.

Instalación
Fijación mecánica con adaptador en raíl.

Colores
Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)
0.28

Montaje
Low voltage track


Equipo
Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.

Notas
Disponibles accesorios técnicos y antideslumbramiento.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos		Life time (vida útil) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	
Im de sistema:	934	Código de lámpara:	LED
W de sistema:	15.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im de la fuente:	1460	Código ZVEI:	LED
W de la fuente:	15	Número de grupos ópticos:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	58.8	Corriente LED [mA]:	400
Im en modo emergencia:	-	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	% mínimo de dimerización:	5
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	64	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	28°	Modo de dimerización:	CCR
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI
Temperatura de color [K]:	3000		
MacAdam Step:	2		

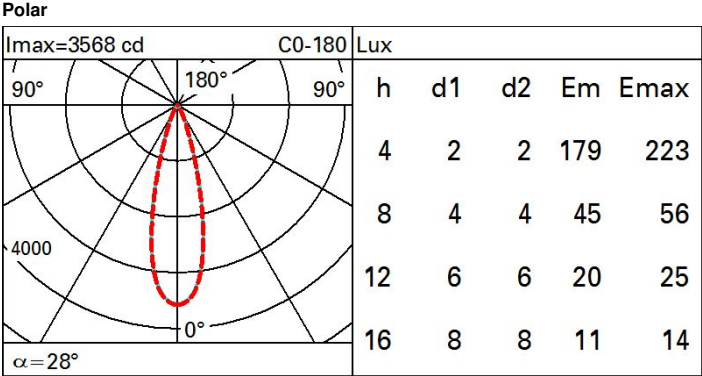

Isolux

