


Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: Q388+INCA

Q388: Eckmodul Frame - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral

INCA: eingebaut

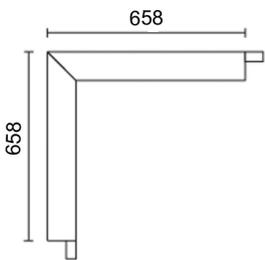

Produktcode

Q388: Eckmodul Frame - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Neutral **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Eckelement für Profile in Frame-Version mit Falzrahmen; komplett mit LED Neutral-Modul. Opaler Metacrylat-Schirm; Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung. Integrierte Versorgungseinheit. Durchgangsverkabelung für Reihenschaltung.

Installation

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügel.

Farben

Weiß (01) | Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

5.1

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reihenschaltung ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemme für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter elektronischer Versorgungseinheit ausgestattet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reihenschaltung mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, da an jeder Seite des Winkels ein Anfangsmodul installiert werden muss.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IP20



Technische Daten

Im System:	3996	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	34.5	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	2700	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	15	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	115.8	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtgehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtgehäuse:	2
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

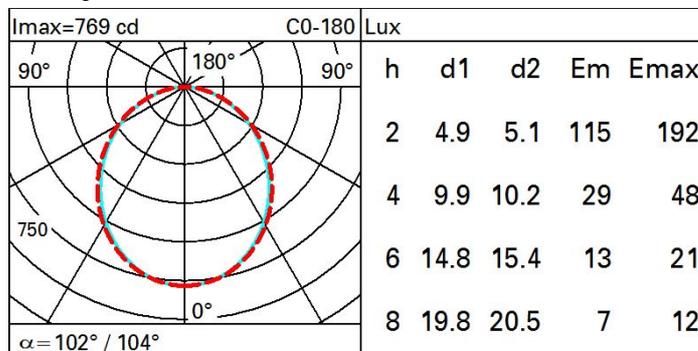

Isolux

