Billboard

Design iGuzzini **iGuzzini Bespoke**

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: SG72
SG72: Sistema de poste – Óptica STM – Warm White – Midnight preset / ZHAGA – CRI70

Código producto
SG72: Sistema de poste – Óptica STM – Warm White – Midnight preset / ZHAGA – CRI70

Descripción
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa. Cuerpo óptico en aleación de aluminio fundido a presión con muelles de acero y cristal templado con 4 mm de espesor. Posibilidad de regulación de la inclinación ±15° respecto a la calzada. Grado IP garantizado por la junta de silicona. La luminaria incluye cable de salida con una longitud L = 500 mm. La luminaria se puede instalar con montaje en extremo de poste o lateral si se utiliza una conexión (a pedir por separado como accesorio). Caja de componentes con bisagras para la apertura sin herramientas. Producto con toma multipolar Zhaga 4 Pin. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable.

Instalación
La luminaria se puede instalar con montaje en extremo de poste o lateral si se utiliza una conexión (Ø 60 mm o Ø 76 mm) a pedir por separado como accesorio. Disponibles como accesorios dos adaptadores para postes Ø 42 mm o Ø 46 mm.



Colores
Gris (RAL 7010) (U9)

Peso (Kg)
2.84

Montaje
brazos extremo poste

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IK10 IP66 DARKSKY APPROVED

Datos técnicos

Im de sistema:	3770
W de sistema:	23.7
Im de la fuente:	-
W de la fuente:	-
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	159.1
Im en modo emergencia:	-
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100
CRI (mínimo):	70
Temperatura de color [K]:	3000
MacAdam Step:	5
Life time (vida útil) LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Life time (vida útil) LED 2:	100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
Voltaje [Vin]:	230
Código de lámpara:	LED
Número de lámparas por grupo óptico:	1
Código ZVEI:	LED
Número de grupos ópticos:	1
Rango de temperatura ambiente operativa:	de -40°C a 50°C.
Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Corriente de entrada:	20.3 A / 346 µs
Número máximo de luminarias por interruptor automático:	B10A: 10 Luminarias B16A: 17 Luminarias C10A: 17 Luminarias C16A: 28 Luminarias
% mínimo de dimerización:	1
Protección al sobrevoltaje:	10kV Modo común y 10kV Modo diferencial
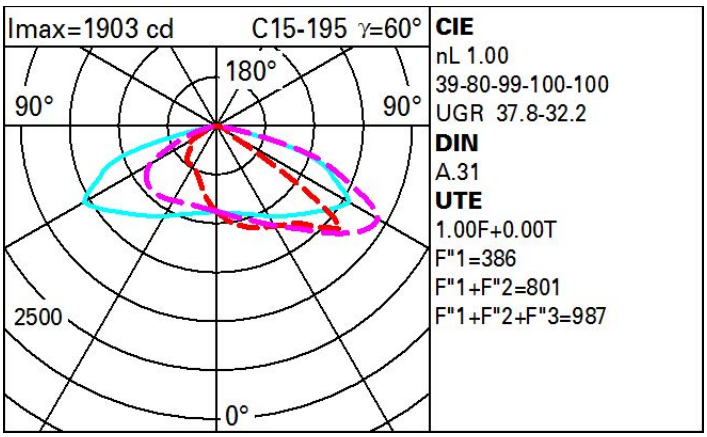
Polar