



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: BU16

BU16: Applique parete/soffitto ø89mm senza trasformatore elettronico- Warm White - Effetto Lama 180°

**Codice prodotto**

BU16: Applique parete/soffitto ø89mm senza trasformatore elettronico- Warm White - Effetto Lama 180°

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica EffettoLama 180°brevettata. Il prodotto è costituito da una basetta di supporto e schermo. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. L'ottica, fissata al corpo tramite un carter in zama, è realizzata in metacrilato. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a parete e soffitto tramite piastra di aggancio a muro in acciaio inox.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)

0.24

Montaggio

a parete/a soffitto

Cablaggio

Prodotto fornito con cavo uscente L=200mm. Alimentatore elettronico 350 mA da ordinare separatamente.

Note


Compatibile con il sistema di controllo Master Pro DMX

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	128	MacAdam Step:	3
W di sistema:	3.7	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	510	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	3.7	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.5	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	2	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	25	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
CRI (minimo):	80	Life time del prodotto alla temperatura ambiente indicata:	≥ 50.000h Ta=40°C
Temperatura colore [K]:	3000	Corrente LED [mA]:	450

Polare

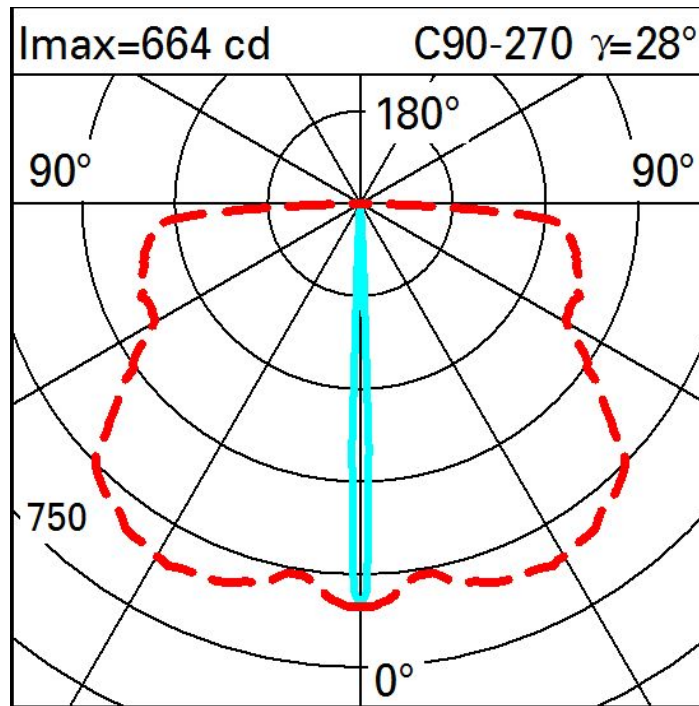

Isolux

