


Configurazione 3

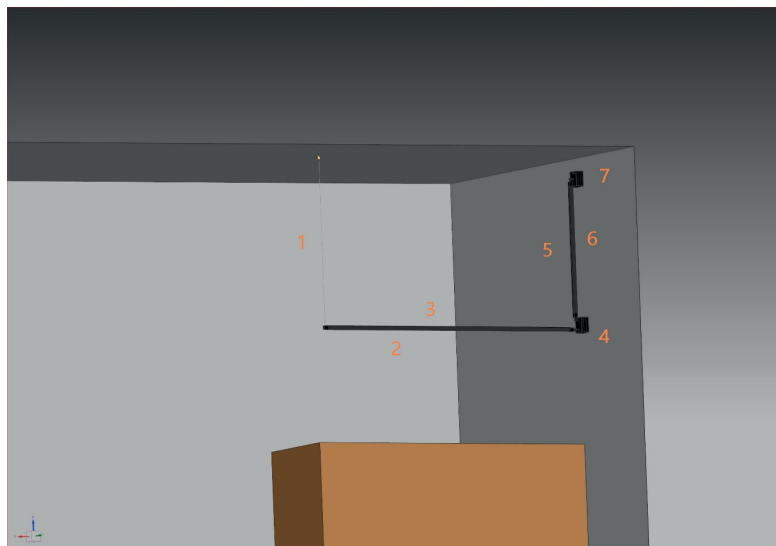

1	Kit di sospensione con terminale fisso orizzontale	PE60	1
2	Modulo L= 1824 General light Minimal ottica Space	RP30	1
3	Carter di chiusura L= 1824	PE86	1
4	Basetta quadra per alimentazione remota 2 terminali	PE78	1
5	Modulo L= 912 General Light Minimal	RP22	1
6	Carter di chiusura L= 912	PE84	1
7	Basetta quadrata da superficie 1 terminale	PE77	1