


Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: RB19

RB19: Frame secciones 3x5 LED - Wall Washer



Código producto

RB19: Frame secciones 3x5 LED - Wall Washer

Descripción

Luminaria miniaturizada lineal empotrable para lámpara led. No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz sobre la pared y evita zonas de sombra cerca del techo. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido, versión con marco perimetral de tope. Recuperador de flujo - reflector de aluminio superpuro - apantallamiento asimétrico de PMMA con textura - bastidor perimetral interno de policarbonato negro. Incluye una unidad de alimentación DALI conectada a la luminaria.

Instalación

Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparación 24 x 276.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74)*

Peso (Kg)

0.75

* Colores a petición


Montaje

empotrable en el techo

Equipo

Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado

Datos técnicos

Im de sistema:	950	Temperatura de color [K]:	3500
W de sistema:	28.4	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2500	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	25	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	33.5	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	90	Control:	DALI-2

Polar

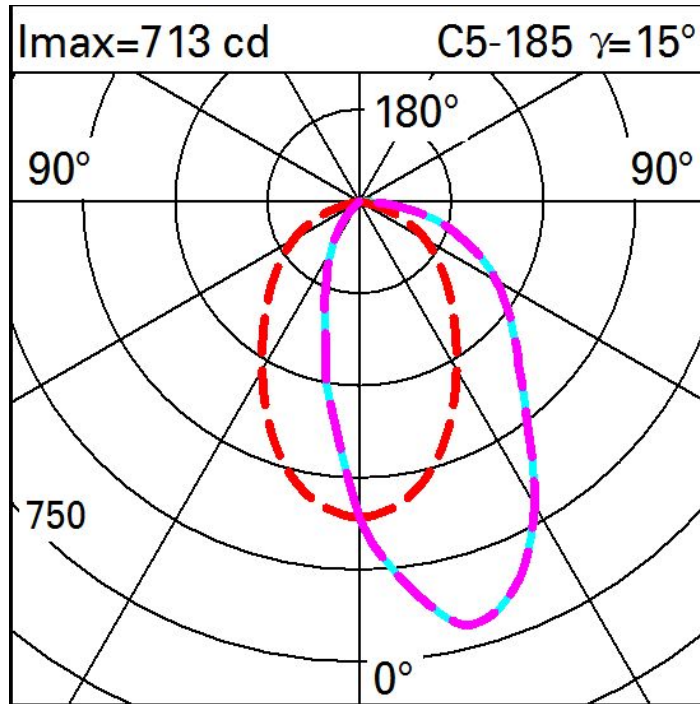

Iluminaciones

Lux Wall distance = 1m

3																					
	2	5	13	37	98	163	98	37	13	5	2										
2	4	9	20	47	96	135	96	47	20	9	4										
	6	11	21	41	71	89	71	41	21	11	6										
1	6	10	18	32	49	59	49	32	18	10	6										
	5	9	15	23	32	37	32	23	15	9	5										
0																					
	m	-2	-1	0	1	2	3														