



Última actualización de la información: Mayo 2024

Configuraciones productos: Q554
Q554: Minimal 5 cámaras - Wideflood beam - LED



Código producto
Q554: Minimal 5 cámaras - Wideflood beam - LED ;**Advertencia! Código fuera de producción**

Descripción
Luminaria miniaturizada empotrable lineal con 5 elementos ópticos para lámparas led - óptica fija No obstante las dimensiones supercompactas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza un flujo eficaz y un elevado confort visual con deslumbramiento controlado. Cuerpo principal con superficie radiante de zamak fundido; versión minimal (frameless) para instalación a ras de techo. Reflectores Opti Beam de alta definición de termoplástico metalizado, integrados en posición retrasada en el apantallamiento antirreflejo. Incluye una unidad de alimentación conectada a la luminaria.

Instalación
Luminaria empotrable con muelles de acero en el adaptador específico (incluido) para la instalación a ras de techo. Fijación del adaptador - falso techo con tornillos (espesores compatibles 12,5 / 15 / 20 mm); estucado y nivelado sucesivos; introducción del cuerpo en la luminaria y embellecedores. Un patrón especial de protección facilita y agiliza las operaciones de acabado sobre el cartón yeso. Ranura de preparación 28 x 94.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01) Negro (04) Oro (14) Cromo bruñido (E6)	0.37

Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
Sobre la unidad de alimentación con clema de conexión incluida.


Notas
El muelle especial de acero incluido en la dotación es indispensable para poder extraer el cuerpo empotrable con facilidad cuando ya está instalado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	606	CRI (mínimo):	90
W de sistema:	12.7	Temperatura de color [K]:	2700
Im de la fuente:	730	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	9.7	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	47.7	Voltaje [Vin]:	230
Im en modo emergencia:	-	Código de lámpara:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Código ZVEI:	LED
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	58°	Número de grupos ópticos:	1

Polar

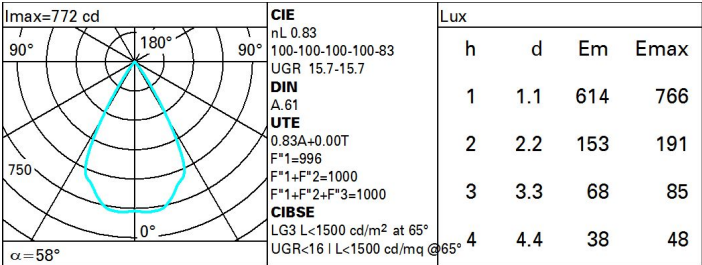

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	75	71	68	66	70	68	68	65	78
1.0	78	75	72	70	74	72	71	69	83
1.5	82	79	77	76	78	77	76	73	89
2.0	85	83	81	80	82	80	79	77	93
2.5	86	85	84	83	84	83	82	79	96
3.0	87	86	85	85	85	84	83	81	98
4.0	88	87	87	86	86	86	84	82	99
5.0	89	88	88	88	87	86	85	83	100

Curva límite de luminancia

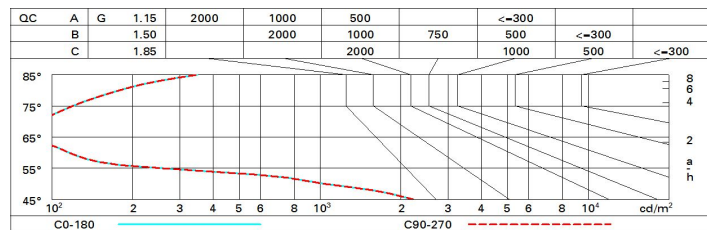


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 730 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	16.2	16.7	16.5	16.9	17.2	16.2	16.7	16.5	16.9	17.2
	3H	16.1	16.5	16.4	16.8	17.1	16.1	16.5	16.4	16.8	17.1
	4H	16.0	16.4	16.4	16.7	17.0	16.0	16.4	16.4	16.7	17.0
	6H	16.0	16.3	16.3	16.6	17.0	16.0	16.3	16.3	16.6	17.0
	8H	15.9	16.3	16.3	16.6	16.9	15.9	16.3	16.3	16.6	16.9
	12H	15.9	16.2	16.3	16.6	16.9	15.9	16.2	16.3	16.6	16.9
4H	2H	16.0	16.4	16.4	16.7	17.0	16.0	16.4	16.4	16.7	17.0
	3H	15.9	16.2	16.3	16.6	16.9	15.9	16.2	16.3	16.6	16.9
	4H	15.8	16.1	16.2	16.5	16.8	15.8	16.1	16.2	16.5	16.8
	6H	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8	15.7	16.0	16.1	16.4	16.8
	8H	15.7	15.9	16.1	16.3	16.7	15.7	15.9	16.1	16.3	16.7
	12H	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7
8H	4H	15.7	15.9	16.1	16.3	16.7	15.7	15.9	16.1	16.3	16.7
	6H	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7	15.6	15.8	16.0	16.2	16.7
	8H	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6
	12H	15.4	15.6	15.9	16.1	16.6	15.4	15.6	15.9	16.1	16.6
12H	4H	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7	15.6	15.8	16.1	16.3	16.7
	6H	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6	15.5	15.7	16.0	16.1	16.6
	8H	15.4	15.6	15.9	16.1	16.6	15.4	15.6	15.9	16.1	16.6
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	6.5 / -24.9					6.5 / -24.9				
	1.5H	9.4 / -25.6					9.4 / -25.6				
	2.0H	11.4 / -25.8					11.4 / -25.8				