



E510: versione Side-Bend 16mm - Led Warm white -24Vdc - L= 5004mm



Im di sistema:	2304	Life Time LED 1:	69,000h - L70 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	33.5	Life Time LED 2:	69,000h - L70 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	-	Voltaggio [Vin]:	24
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	68.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	378	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 45°C.
CRI (minimo):	80	Corrente LED [mA]:	14
Temperatura colore [K]:	2900	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polare

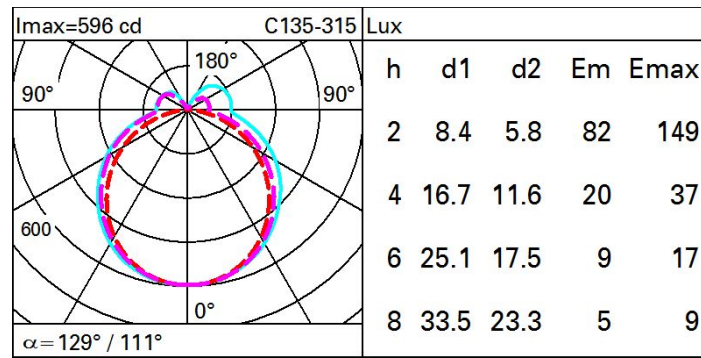

Isolux

