


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2024

Configurazione di prodotto: BD46

BD46: Proiettore per esterni - Led Neutral White - alimentazione integrata dimmerabile DALI - ottica Spot



Codice prodotto

BD46: Proiettore per esterni - Led Neutral White - alimentazione integrata dimmerabile DALI - ottica Spot

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Neutral White e lenti per distribuzione spot. L'apparecchio è costituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (colore grigio RAL 9007) o liquida texturizzata (colore bianco RAL 9016) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcio temprato trasparente, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. All'interno del vano ottico è posizionato il circuito completo di 16 LED di potenza e relative lenti in materiale plastico. Vano porta componenti, ricavato nella parte posteriore dell'apparecchio, predisposto per l'alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest'ultimo viene fissato con viti imperdibili su piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L'accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusura posteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavo di sicurezza. L'apparecchio è predisposto per il cablaggio passante tramite due pressacavi (M24x1,5), realizzati in ottone nichelato, idonei per l'ingresso cavi di diametro compreso tra 7,0 e 16,0 mm. IL collegamento, dalla rete elettrica al gruppo componenti, avviene tramite morsetti a 3 poli con sistema ad innesto rapido. iPro è orientabile rispetto all'orizzontale (+95°/ -5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio, sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66. Vari accessori disponibili: visiera, alette direzionali, vetri rifrattori, vetri diffondenti prismatici e filtri colorati con possibilità di applicazione in coppia. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, parete, soffitto tramite apposita staffa. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)

Peso (Kg)

3.9

Montaggio

a parete|picchetto|a soffitto|da terra

Cablaggio

Apparecchio dotato di gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI (220÷240Vac, 50/60Hz).

Note

IK09 con griglia di protezione accessoria


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	2457	Life Time LED 1:	100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	25.1	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	3150	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	23	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	97.9	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -25°C a 40°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Angolo di apertura [°]:	10°	Corrente di spunto (in-rush):	5 A / 50 µs
CRI (minimo):	80	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 31 apparecchi C10A: 52 apparecchi C16A: 85 apparecchi
Temperatura colore [K]:	4000	Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 2kV Modo differenziale
MacAdam Step:	3	Control:	DALI-2

Polare

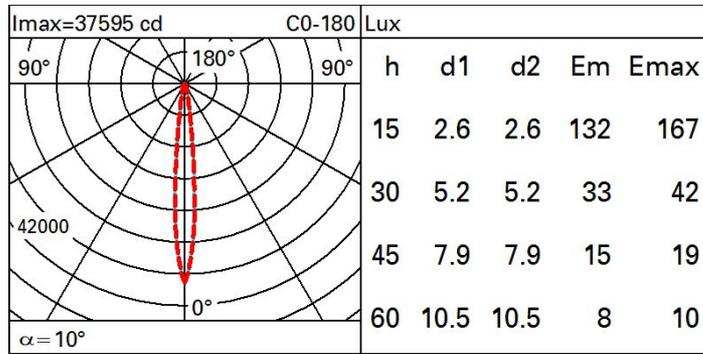

Isolux

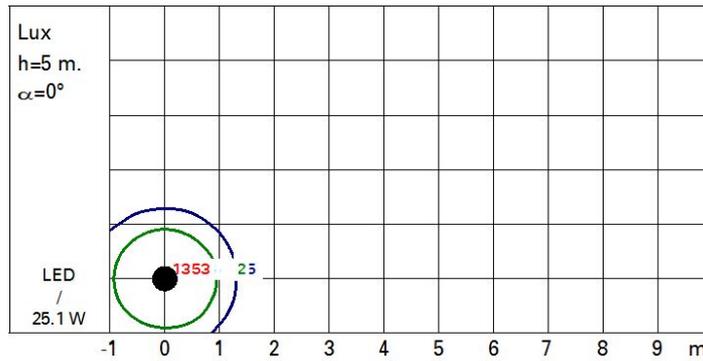


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 3150 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceil/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim											
x	y										
2H	2H	12.2	14.2	12.5	14.5	14.8	12.4	14.4	12.8	14.7	15.0
	3H	12.2	13.5	12.6	13.8	14.1	12.5	13.8	12.9	14.1	14.4
	4H	12.2	13.2	12.6	13.5	13.8	12.5	13.5	12.9	13.8	14.1
	6H	12.2	12.9	12.5	13.2	13.5	12.5	13.2	12.9	13.5	13.9
	8H	12.1	12.9	12.5	13.2	13.6	12.4	13.2	12.8	13.6	13.9
	12H	12.0	12.9	12.4	13.3	13.6	12.3	13.2	12.7	13.6	14.0
4H	2H	12.3	13.3	12.7	13.6	13.9	12.4	13.4	12.8	13.7	14.1
	3H	12.3	13.2	12.7	13.6	13.9	12.5	13.4	12.9	13.7	14.1
	4H	12.1	13.3	12.5	13.7	14.1	12.3	13.5	12.7	13.9	14.3
	6H	11.8	13.5	12.3	14.0	14.5	12.0	13.7	12.5	14.2	14.7
	8H	11.7	13.6	12.2	14.0	14.5	11.9	13.8	12.4	14.2	14.7
	12H	11.6	13.5	12.1	14.0	14.5	11.8	13.7	12.3	14.2	14.7
8H	4H	11.7	13.6	12.2	14.0	14.5	11.9	13.8	12.4	14.2	14.7
	6H	11.6	13.2	12.1	13.7	14.2	11.8	13.4	12.3	13.9	14.5
	8H	11.7	12.9	12.2	13.4	14.0	11.9	13.1	12.4	13.6	14.2
	12H	11.8	12.5	12.3	13.0	13.6	12.0	12.7	12.5	13.2	13.8
12H	4H	11.6	13.5	12.1	14.0	14.5	11.8	13.7	12.3	14.2	14.7
	6H	11.7	12.9	12.2	13.4	14.0	11.9	13.1	12.4	13.6	14.2
	8H	11.8	12.5	12.3	13.0	13.6	12.0	12.7	12.5	13.2	13.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.2 / -3.0					1.9 / -2.9				
	1.5H	3.7 / -7.5					3.1 / -7.7				
	2.0H	5.6 / -11.4					5.0 / -12.0				