

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: N128

N128: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame



Codice prodotto

N128: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore neutral white 4000K.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino 25 mm.

Colore

Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)


1.02

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI




Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1302	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	14.9	Codice lampada:	LED
Im di sorgente:	2100	Numero di lampade per vano ottico:	1
W di sorgente:	13	Codice ZVEI:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	87.4	Numero di vani ottici:	1
Im in modalità emergenza:	-	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Corrente di spunto (in-rush):	16 A / 220 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 15 apparecchi B16A: 24 apparecchi C10A: 24 apparecchi C16A: 40 apparecchi
CRI (minimo):	80	Protezione alle sovratensioni:	2kV Modo comune e 1kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polare

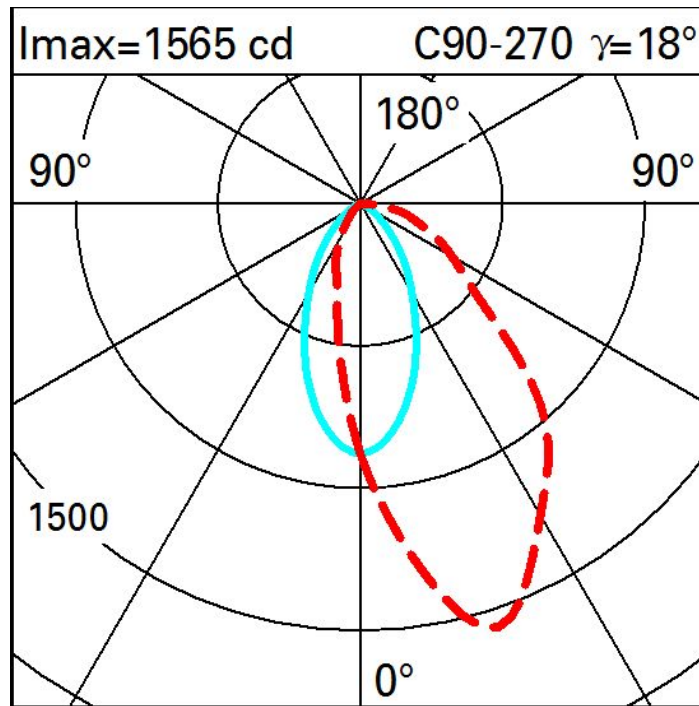

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.7	3	18	97	220	97	18	3	0.7	0.2		
2	1	4	13	44	146	289	146	44	13	4	1		
	3	7	18	56	147	210	147	56	18	7	3		
1	4	8	21	51	98	128	98	51	21	8	4		
	4	9	20	39	63	81	63	39	20	9	4		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						