

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: MA73
MA73: corps petit application Frame LED cool white INVERTER



Référence produit
MA73: corps petit application Frame LED cool white INVERTER **Attention ! Code abandonné**

Description technique
Appareil à encastrer rond fixe, conçu pour être utilisé avec une source LED 1X3Wcool white modèle INVERTER avec optique elliptique. Appareil à encastrer avec plaque, formé d'un unique corps en aluminium moulé sous pression. Comprenant en haut un dissipateur thermique qui favorise l'élimination de la chaleur émise par la source lumineuse. Optiques LED avec une unique lentille en matière thermoplastique.


Installation
A encastrer par le biais de ressorts qui permettent une installation facile sur faux plafonds avec une épaisseur de 1 à 20 mm.

Coloris	Poids (Kg)
Gris (15) Blanc (01)	0.4

Montage
encastré au plafond

Câblage
Le produit comprend les composants électroniques et les batteries.


Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



Données techniques

Im du système:	90	Angle d'ouverture [°]:	125° / 44°
W du système:	3	Température de couleur [K]:	6000
Im source:	90	Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W source:	3	Pertes de l'alimentation [W]:	0
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	30	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0.4	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Nombre de groupes optiques:	1

Polaire

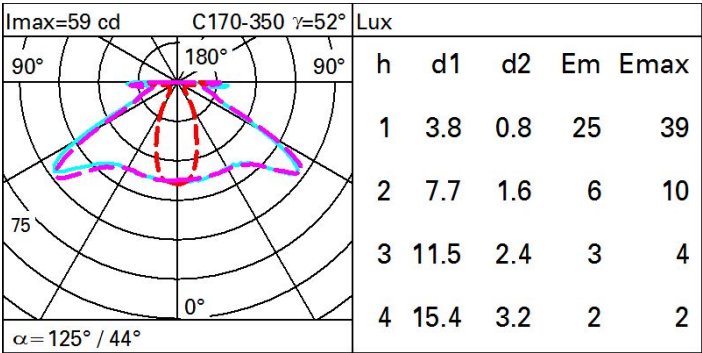

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	52	44	38	50	43	42	35	36
1.0	70	59	51	45	57	50	49	42	42
1.5	79	70	63	57	68	62	61	54	54
2.0	85	77	71	66	75	70	68	61	62
2.5	89	82	76	71	80	74	73	66	67
3.0	91	85	80	75	83	78	76	70	70
4.0	94	89	85	81	87	83	81	75	75
5.0	96	92	88	84	89	86	84	78	78

Courbe limite de luminance

