

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: N128

N128: appareil wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame

**Référence produit**

N128: appareil wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame

Description technique

Appareil encastrable circulaire wall-washer, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures, idéal pour obtenir un éclairage vertical du haut vers le bas. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED C.o.B. tonalité neutral white 4 000K.

Installation

Encastrément à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)


1.02

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend les composants DALI



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20




IP43

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	1302	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	14.9	Code Lampe:	LED
Im source:	2100	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	13	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	87.4	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	16 A / 220 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 15 appareils B16A: 24 appareils C10A: 24 appareils C16A: 40 appareils
IRC (minimum):	80	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
Température de couleur [K]:	4000	Control:	DALI-2
MacAdam Step:	2		

Polaire

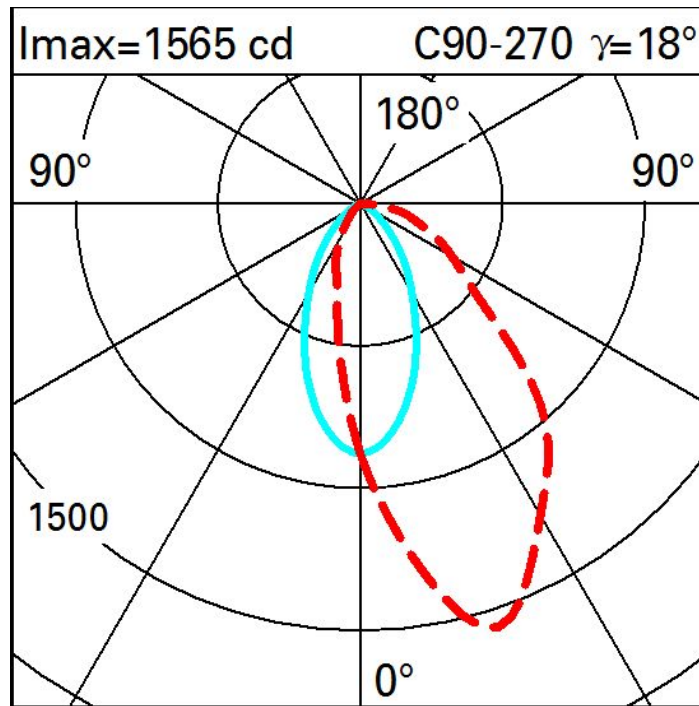

Eclairéments

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.2	0.7	3	18	97	220	97	18	3	0.7	0.2			
2	1	4	13	44	146	289	146	44	13	4	1			
	3	7	18	56	147	210	147	56	18	7	3			
1	4	8	21	51	98	128	98	51	21	8	4			
	4	9	20	39	63	81	63	39	20	9	4			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							