

Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2024

Produktkonfiguration: MXM7
MXM7: Winkelprofil Minimal mit LED-Modul - Neutral White - elektronische Versorgungseinheit



Produktcode
MXM7: Winkelprofil Minimal mit LED-Modul - Neutral White - elektronische Versorgungseinheit **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung
Winklelement für Profile der Version Minimal (rahmenlos); komplett mit LED-Modul; opaler Metacrylat-Blendschirm, voreingestellt für die Verbindung durch Überlappung, Durchgangsverkabelung für Lichtreihen. Hochleistungs-LED Neutral White.

Installation
Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Um eine Reiheninstallation mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, muss an jeder Seite des Winkels immer mindestens ein Anfangsmodul installiert werden.

Farben	Gewicht (Kg)
Aluminium (12)	3.72

Montage
Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte


Verkabelung
Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheninstallation ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss. Das LED-Modul ist mit integrierter elektronischer Versorgungseinheit ausgestattet.

Anmerkungen
Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reiheninstallation mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, da an jeder Seite des Winkels ein Anfangsmodul installiert werden muss.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten			
Im System:	1897	CRI (minimum):	80
W System:	22.2	Farbtemperatur [K]:	4000
Im Lichtquelle:	1300	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	8.3	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	85.5	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	2

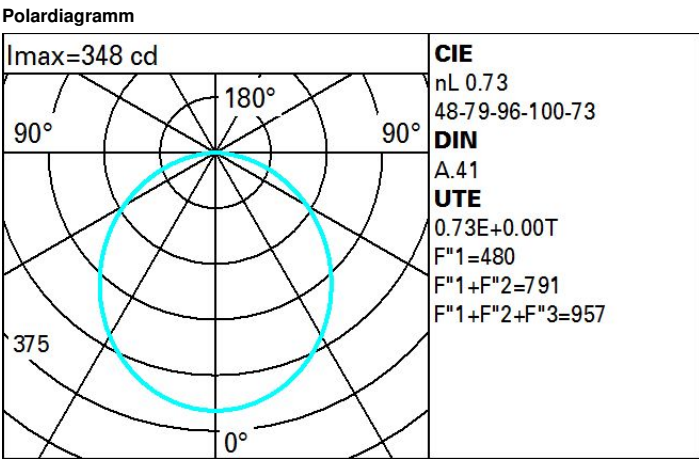

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Söllner-Diagramm

