


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2024

Configurazione di prodotto: BG03

BG03: Incasso a parete 7Led Warm White

**Codice prodotto**

BG03: Incasso a parete 7Led Warm White **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED Warm White. Installazione ad incasso a parete (tramite controstampo accessorio). Costituito da vano porta componenti, cornice e schermo diffusore. Cornice esterna in pressofusione di alluminio munita di alettature antiabbagliamento, con trattamento di verniciatura acrilica liquida ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; schermo di protezione in vetro verniciato internamente; guarnizione perimetrale in EPDM; completo di pressacavo PG11 idoneo per cavi Ø 6,5÷11mm. Piastra porta componenti racchiusa nel vano realizzato in polycarbonato, completa di circuito da 7x1,2W LED 3100K. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari.

Installazione

Ad incasso a parete tramite tasselli ancoranti, con possibilità di utilizzare un controstampo (cod.0234) in polistirolo applicato nella cassaforma per ricavare la sede per l'apparecchio nei getti di calcestruzzo, oppure per rifinire il vano per l'apparecchio nella muratura.

Colore

Nero (04) | Grigio (15)

Montaggio

incasso a parete

Cablaggio

Cablaggio completo gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico 120-240Vac 50/60Hz e morsettieria a tre poli ad innesto rapido

Note


Disponibile a richiesta versione con Led Neutral White 4200K codice BG02.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	25	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	8.9	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	840	Life Time LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	6.9	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	2.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	3	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
CRI (minimo):	80		

Polare

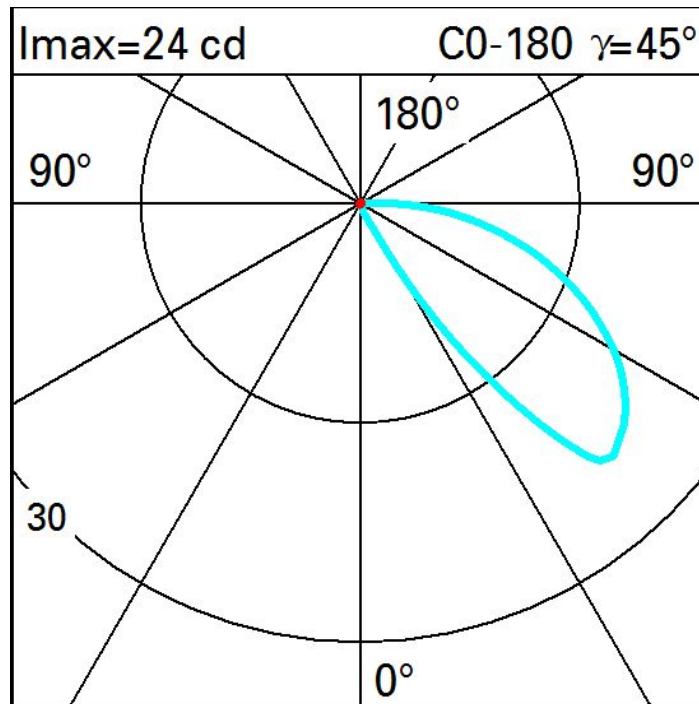

Illuminanti

