

Última actualización de la información: Febrero 2025

Configuraciones productos: EK58

EK58: Módulo lineal LB XS para raíl 48 V - Wall Washer



Código producto

EK58: Módulo lineal LB XS para raíl 48 V - Wall Washer

Descripción

Módulo lineal fijo Wall Washer con adaptador para instalación en raíl de baja tensión 48 V. El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el raíl. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz en la pared. Cuerpo principal y grupo técnico de disipación en aluminio extruido. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre raíl sin necesidad de herramientas. LED blanco Neutral de elevado valor de eficiencia (lm/W).

Instalación

Fijación mecánica con adaptador en raíl.

Colores

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47)

Peso (Kg)

0.32


Montaje

Low voltage track

Equipo

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el raíl de 48 V. Unidad de alimentación del raíl a pedir por separado.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

lm de sistema:	836	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	18.4	Código de lámpara:	LED
lm de la fuente:	2200	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	17	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	45.4	Número de grupos ópticos:	1
lm en modo emergencia:	-	Corriente LED [mA]:	600
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	% mínimo de dimerización:	5
CRI (mínimo):	80	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	4000	Modo de dimerización:	CCR
MacAdam Step:	2	Control:	DALI

Polar

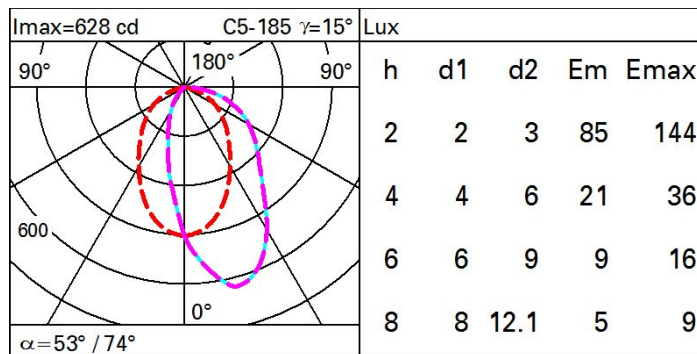

Isolux

