



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: B622+1768

B622: Incasso circolare - ottica wall washer fissa



Codice prodotto

B622: Incasso circolare - ottica wall washer fissa **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione da terra, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose ad alogenuri metallici, ottica wall washer fissa. Costituito da corpo circolare, controcassa e cornice. Il corpo è realizzato in fusione di alluminio; la cornice in acciaio inox AISI 304. Il prodotto è dotato di un vetro temprato di chiusura, di una guarnizione siliconica per la tenuta, da uno schermo antiabbagliamento per il comfort visivo e da un pressacavo in ottone nichelato M15x1, finalizzato al collegamento tra vano inferiore e vano superiore. Nella parte inferiore è ricavato un box di decompressione nel quale viene effettuato il cablaggio in cascata con morsetteria a 6 poli e doppio pressacavo M24 x 1.5 in acciaio inox. Questa soluzione facilita l'apertura del vetro superiore, eliminando l'effetto di depressione interno del vano ottico e l'effetto pompa sul cavo di alimentazione. Il posizionamento e l'ancoraggio del vano alla controcassa è garantito da 2 viti in acciaio inox M6x25 UNI 5931. La controcassa per la posa in opera è realizzata in materiale plastico in polipropilene rinforzato di colore nero (ordinabile separatamente). Resistenza al carico statico fino a 3500 Kg. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. La temperatura massima del vetro è 75° C.

Installazione

Installazione ad incasso a pavimento e terreno.

Colore

Acciaio (13)

Montaggio

incasso a terra


Cablaggio

Gruppo di alimentazione con condensatore di rifasamento antiscoppio, reattore elettromagnetico e accenditore.

Note

Accessori disponibili: filtri colorati, ventosa, controcassa, tappo di chiusura per controcassa.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1118	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	42	Voltaggio [Vin]:	230
Im di sorgente:	3300	Codice lampada:	1768
W di sorgente:	35	Attacco:	G12
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	26.6	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	HIT-CE
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	34	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Indice di resa cromatica:	80		

Polare

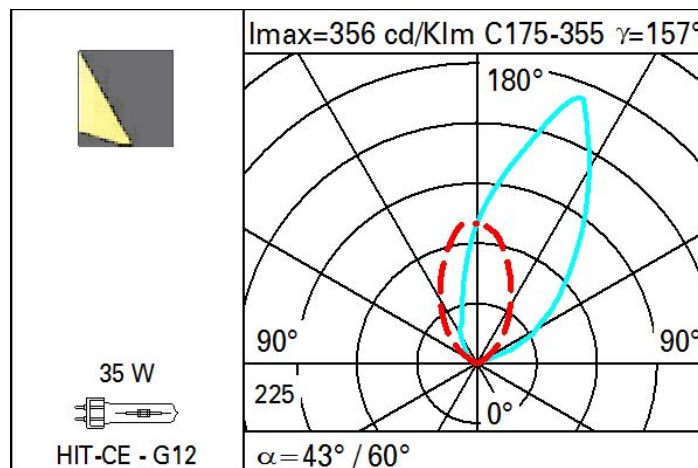

Illuminamenti

